




# ДПП 22 «DISK C» БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.023-2013 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

**НОВИНКА**

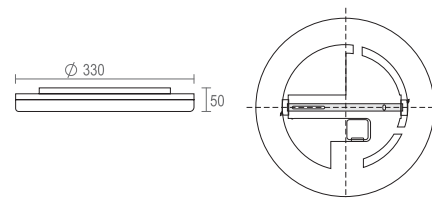

## Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

## Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Неразборный. При монтаже и подключении не требуется вскрывать светильник.

## Оптическая часть

Обеспечивает высокую степень ударопрочности.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
122111401041	ДПП 22-12-121.5	16	2000	125	50	330	1,2
122111401042	ДПП 22-18-121.5	22	2700	123	50	330	1,2

