



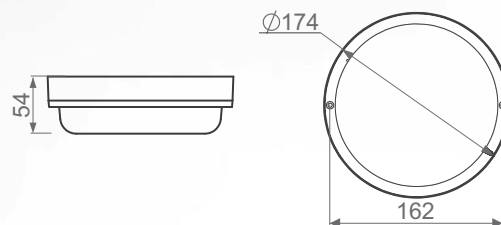

ДПП 22 «DISK LIGHT»

БЫТОВОЙ СВЕТИЛЬНИК

ТУ ВУ 100130911.023-2013 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

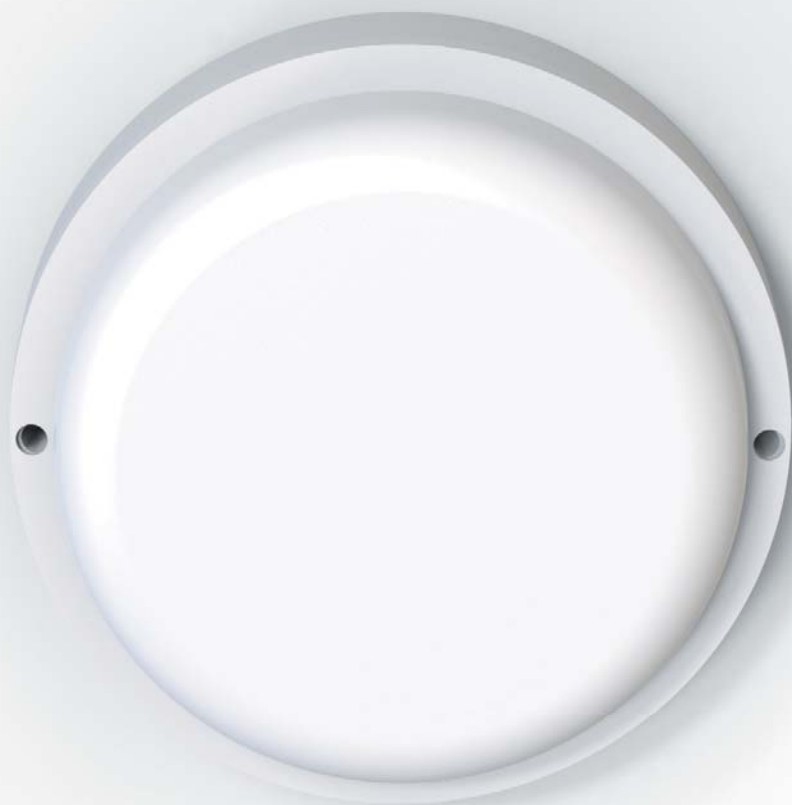

Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

Конструкция

Корпус и рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Неразборный. При монтаже и подключении не требуется вскрывать светильник.

Оптическая часть

Обеспечивает высокую степень ударопрочности.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи $R_a > 80$ ($R_a > 90$ - под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока $\leq 2\%$

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz $\pm 10\%$

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
12211140219	ДПП 22-10-121.5	12	1350	113	54 174	0,3

