


ЛВО 12 «Агат» СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ

TU BY 100130911.002-2007 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

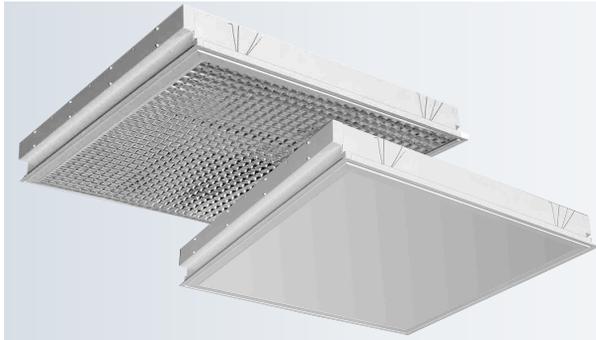

Установка

Устанавливаются в подвесных потолках типа "Armstrong" или в потолках из гипсокартона. Для установки светильника в потолок из гипсокартона в корпусе предусмотрены специальные отверстия, и светильник комплектуется четырьмя кронштейнами (см. стр. 202), заказываются отдельно.




Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.


Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из специального светотехнического пластика (ПММА) с призматической поверхностью (кристалл), или матового гладкого пластика (опал) или с пластиковой антибликовой хромированной рассеивающей решеткой (PX).

ЛВО 12-4х18-xxx-x (кристалл)




ЛВО 12-4х18-xxx-x (опал)



СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА "ARMSTRONG" И ПОТОЛКОВ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Лампа T5 Ø16мм



Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм				↗	Вес, кг
		A	A1	L	L1		
ЛВО 12-2x14-7xx.x	2x14	276	295	595	572	280x580	2,0
ЛВО 12-3x14-7xx.x	3x14	576	595	595	572	580x580	3,7
ЛВО 12-4x14-7xx.x	4x14	576	595	595	572	580x580	3,7
ЛВО 12-2x24-7xx.x	2x24	276	295	595	572	280x580	2,0
ЛВО 12-3x24-7xx.x	3x24	576	595	595	572	580x580	3,7
ЛВО 12-4x24-7xx.x	4x24	576	595	595	572	580x580	3,7
ЛВО 12-2x28-7xx.x	2x28	276	295	1195	1172	280x1180	4,1
ЛВО 12-3x28-7xx.x	3x28	576	595	1195	1172	580x1180	7,1
ЛВО 12-4x28-7xx.x	4x28	576	595	1195	1172	580x1180	7,2
ЛВО 12-2x54-7xx.x	2x54	276	295	1195	1172	280x1180	4,1
ЛВО 12-3x54-7xx.x	3x54	576	595	1195	1172	580x1180	7,1
ЛВО 12-4x54-7xx.x	4x54	576	595	1195	1172	580x1180	7,2

Лампа TC-L


ЛВО 12-2x18-7xx.x	2x18	276	296	296	276	280x280	2,3
-------------------	------	-----	-----	-----	-----	---------	-----

Лампа T8 Ø26мм



Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм					↗	Вес, кг
		A	B	L	L1	L2		
ЛВО 12-2x18-7xx.x	2x18	596	296	611	277	280x585	2,3	
ЛВО 12-4x18-7xx.x	4x18	596	596	611	577	580x585	4,7	
ЛВО 12-2x36-7xx.x	2x36	1196	296	1221	277	280x1185	4,2	
ЛВО 12-4x36-7xx.x	4x36	1196	596	1221	577	580x1185	7,2	

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОТОЛКОВ ТИПА "ARMSTRONG"



Тип светильника	W, Вт	Габаритные размеры, мм						Вес, кг
		A	A1	L	L1	L2	C	
ЛВО 12-4x18-7xx.1	4x18	576	595	576	595	611	76	3,9