ДДУ 73 «STREET-C»

ТУ BY 100130911.025-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")

Установка

Светильник крепится при помощи поворотного кронштейна на опорную поверхность (потолку или стену). При помощи специальных кронштейнов можно крепить светильник на цепь или сквозные канаты.

Поворотные кронштейны позволяют фиксировать светильник в положении, обеспечивающем наиболее комфортное освещение.

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля, боковые стороны закрыты торцевыми крышками с уплотнением.

Подвод сетевого кабеля может осуществляться к выносному герметичному (IP68) разъему (заказывается отдельно).



герметичный разъем IP68
(см. стр. 404)

Оптическая часть

Светильники могут комплектоваться специальными видами вторичной оптики, формирующие различные кривые силы света.

Рассеиватель выполнен из силикатного стекла.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 5000 K.

Под заказ доступны цвета 4000 K

Индекс цветопередачи Ra >80

Температурный режим от -40°C до +50°C

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



косинусная (Д)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650197	ДДУ 73-23-213.1	27	4000	148	250	128	80	1,8
17344650199	ДДУ 73-39-213.1	44	6700	152	300	128	80	2,2
17344650200	ДДУ 73-47-213.1	54	8250	153	350	128	80	2,4
17344650203	ДДУ 73-70-213.1	76	12150	160	500	128	80	3,1
17344650206	ДДУ 73-93-213.1	99	15850	160	650	128	80	3,7
17344650209	ДДУ 73-117-213.1	123	19800	161	800	128	80	4,6
17344650212	ДДУ 73-140-213.1	149	24050	161	950	128	80	5,2

глубокая (Г60)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650213	ДДУ 73-23-213.1	27	4000	148	250	128	80	1,8
17344650215	ДДУ 73-39-213.1	44	6700	152	300	128	80	2,2
17344650216	ДДУ 73-47-213.1	54	8250	153	350	128	80	2,4
17344650219	ДДУ 73-70-213.1	76	12100	159	500	128	80	3,1
17344650222	ДДУ 73-93-213.1	99	15850	160	650	128	80	3,7
17344650225	ДДУ 73-117-213.1	123	19800	161	800	128	80	4,6
17344650228	ДДУ 73-140-213.1	149	24300	163	950	128	80	5,2

Концентрированная (К25)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650261	ДДУ 73-23-213.1	27	3950	146	250	128	80	1,8
17344650263	ДДУ 73-39-213.1	44	6550	149	300	128	80	2,2
17344650264	ДДУ 73-47-213.1	54	8100	150	350	128	80	2,4
17344650267	ДДУ 73-70-213.1	76	11850	156	500	128	80	3,1
17344650270	ДДУ 73-93-213.1	99	15550	157	650	128	80	3,7
17344650273	ДДУ 73-117-213.1	123	19350	157	800	128	80	4,6
17344650276	ДДУ 73-140-213.1	149	23700	159	950	128	80	5,2

Широкая боковая (Ш)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650229	ДДУ 73-23-223.1	27	3950	146	250	128	80	1,8
17344650231	ДДУ 73-39-223.1	44	6550	149	300	128	80	2,2
17344650232	ДДУ 73-47-223.1	54	8100	150	350	128	80	2,4
17344650235	ДДУ 73-70-223.1	76	11850	156	500	128	80	3,1
17344650238	ДДУ 73-93-223.1	99	15550	157	650	128	80	3,7
17344650241	ДДУ 73-117-223.1	123	19350	157	800	128	80	4,6
17344650244	ДДУ 73-140-223.1	149	23700	159	950	128	80	5,2

ДДУ 73 «STREET-C» СВЕТИЛЬНИК С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ ВЕРТИКАЛЬНОГО МОНТАЖА



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650306	ДДУ 73-23-213.2	27	4000	148	250	128	80	1,8
17344650307	ДДУ 73-39-213.2	44	6700	152	300	128	80	2,2
17344650308	ДДУ 73-47-213.2	54	8250	153	350	128	80	2,4
17344650309	ДДУ 73-70-213.2	76	12150	160	500	128	80	3,1
17344650310	ДДУ 73-93-213.2	99	15850	160	650	128	80	3,7
17344650311	ДДУ 73-117-213.2	123	19800	161	800	128	80	4,6
17344650312	ДДУ 73-140-213.2	149	24050	161	950	128	80	5,2

косинусная (Д)



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650313	ДДУ 73-23-213.2	27	4000	148	250	128	80	1,8
17344650314	ДДУ 73-39-213.2	44	6700	152	300	128	80	2,2
17344650315	ДДУ 73-47-213.2	54	8250	153	350	128	80	2,4
17344650316	ДДУ 73-70-213.2	76	12100	159	500	128	80	3,1
17344650317	ДДУ 73-93-213.2	99	15850	160	650	128	80	3,7
17344650318	ДДУ 73-117-213.2	123	19800	161	800	128	80	4,6
17344650319	ДДУ 73-140-213.2	149	24300	163	950	128	80	5,2

глубокая (Г60)



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650334	ДДУ 73-23-213.2	27	3950	146	250	128	80	1,8
17344650335	ДДУ 73-39-213.2	44	6550	149	300	128	80	2,2
17344650336	ДДУ 73-47-213.2	54	8100	150	350	128	80	2,4
17344650337	ДДУ 73-70-213.2	76	11850	156	500	128	80	3,1
17344650338	ДДУ 73-93-213.2	99	15550	157	650	128	80	3,7
17344650339	ДДУ 73-117-213.2	123	19350	157	800	128	80	4,6
17344650340	ДДУ 73-140-213.2	149	23700	159	950	128	80	5,2

концентрированная (К25)



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
17344650320	ДДУ 73-23-223.2	27	3950	146	250	128	80	1,8
17344650321	ДДУ 73-39-223.2	44	6550	149	300	128	80	2,2
17344650322	ДДУ 73-47-223.2	54	8100	150	350	128	80	2,4
17344650323	ДДУ 73-70-223.2	76	11850	156	500	128	80	3,1
17344650324	ДДУ 73-93-223.2	99	15550	157	650	128	80	3,7
17344650325	ДДУ 73-117-223.2	123	19350	157	800	128	80	4,6
17344650326	ДДУ 73-140-223.2	149	23700	159	950	128	80	5,2

Широкая боковая (Ш)



По запросу возможно изготовление модульных светильников, состоящих из нескольких линейных, с креплением на общем поворотном кронштейне:

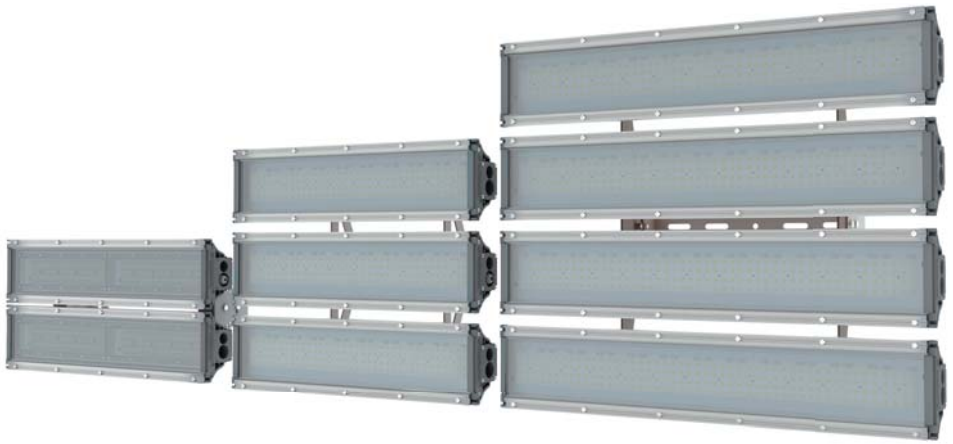

Возможна разработка метода крепления (к поверхности, консоль, на подвесах и т.д.) с последующим изготовлением кронштейна по желанию заказчика.