





Светодиодный драйвер расположен в выносном боксе.



СВЕТИЛЬНИКИ LED

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
155190401878	ДПО 55-27-114.00	30	3750	125	250	500	3,2
155190401879	ДПО 55-31-114.00	34	4200	124	250	500	3,2
155190401880	ДПО 55-34-114.00	36	4400	122	250	500	3,2
155190401881	ДПО 55-37-114.00	40	4750	119	250	500	3,2
155190401873	ДПО 55-27-114.00	30	3750	125	350	700	4,0
155190401874	ДПО 55-31-114.00	34	4200	124	350	700	4,0
155190401875	ДПО 55-34-114.00	36	4400	122	350	700	4,0
155190401876	ДПО 55-37-114.00	40	4750	119	350	700	4,0

СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ E27

Код заказа	Наименование	P (W) max	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
55559000002	НПО 55-60-001	1x60	250	500	2,6
55559000005	НПО 55-60-001	1x60	350	700	3,4

Установка


Светильники предназначены для монтажа на подвесах (комплектно светильник поставляется с тросом длиной 2м). Рекомендуемые подвесы 01; 02; 05; 12; 14 (см. стр. 398). Возможна установка на трёхфазный трековый шинный провод с помощью универсального адаптера.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской черного (снаружи) и золотого (внутри) цвета. Возможна покраска по шкале RAL.

Светодиодный драйвер расположен в выносном боксе (накладная установка).

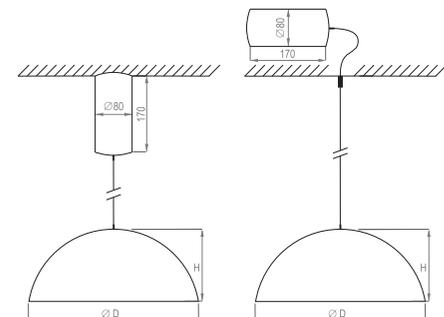

Оптическая часть

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K)	Алкольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WN2 (4000K)	
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип источника: 1xE27 или LED (COB)
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

