





Светодиодный драйвер расположен в выносном боксе.



СВЕТИЛЬНИКИ LED

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
155190401787	ДПО 55-12-114.00	13	1600	123	300	270	1,8
155190401756	ДПО 55-17-114.00	19	2300	121	300	270	1,8

СВЕТИЛЬНИКИ С ЦОКОЛЕМ E27

Код заказа	Наименование	P (W) max	Габариты (H x D, мм)		Вес, кг
55559000003	НПО 55-60-003	1x60	300	270	1,0


Установка

Светильники предназначены для монтажа на подвесах (комплектно светильник поставляется с тросом длиной 2м). Рекомендуемые подвесы 01; 02; 05; 12; 14 (см. стр. 398). Возможна установка на трёхфазный трековый шинный провод с помощью драйвер-адаптера.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из алюминия и окрашен порошковой краской серого (снаружи) и белого (внутри) цвета. Возможна покраска по шкале RAL. Светодиодный драйвер расположен в выносном боксе (накладная установка).

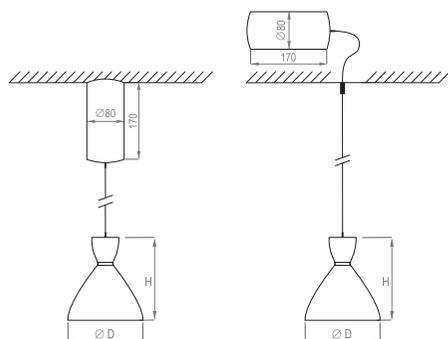

Оптическая часть

Возможно применение специальных цветов светодиодного источника для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.

Характеристики

Тип источника: 1xE27 или LED (COB)
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый).
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

