




НОВИНКА

Специальное освещение

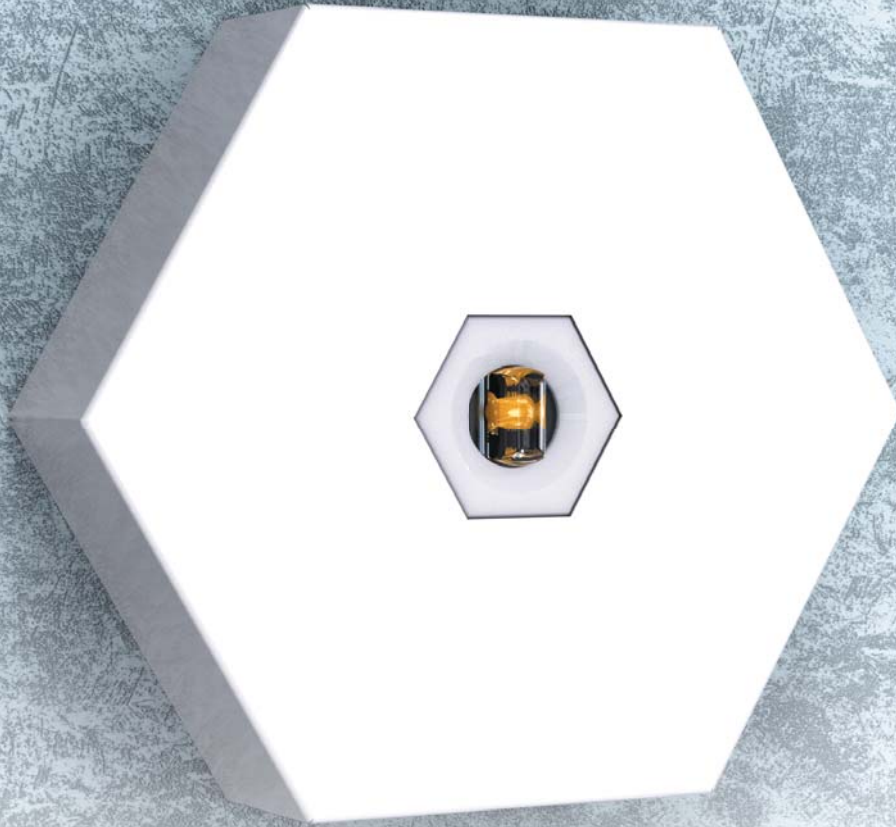

Установка

Устанавливается на опорную поверхность.

Конструкция



Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD.
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Блок аварийного питания - 1 час.


Оптическая часть

Линза изготовлена из высококачественного оптического пластика со специальным видом светораспределения.

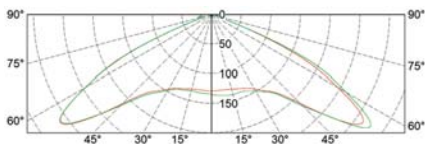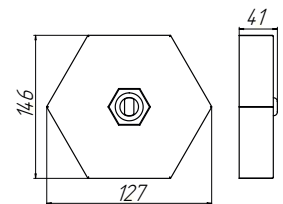

KCC "AREA" - специальная для освещения по площади

| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x В x Н, мм) | | | Вес, кг |
|--------------|-----------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------|
| 122110401053 | ДПО 22-3-123.38 | 3 | 285 | 95 | 146 | 127 | 41 | 0,4 |



KCC "CORR" - специальная для коридоров

| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x В x Н, мм) | | | Вес, кг |
|--------------|-----------------|-------|--------|------|--------------------------|-----|----|---------|
| 122110401052 | ДПО 22-3-123.38 | 3 | 285 | 95 | 146 | 127 | 41 | 0,4 |

