




ДПО 55 «KVADRA 53 S»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



НОВИНКА

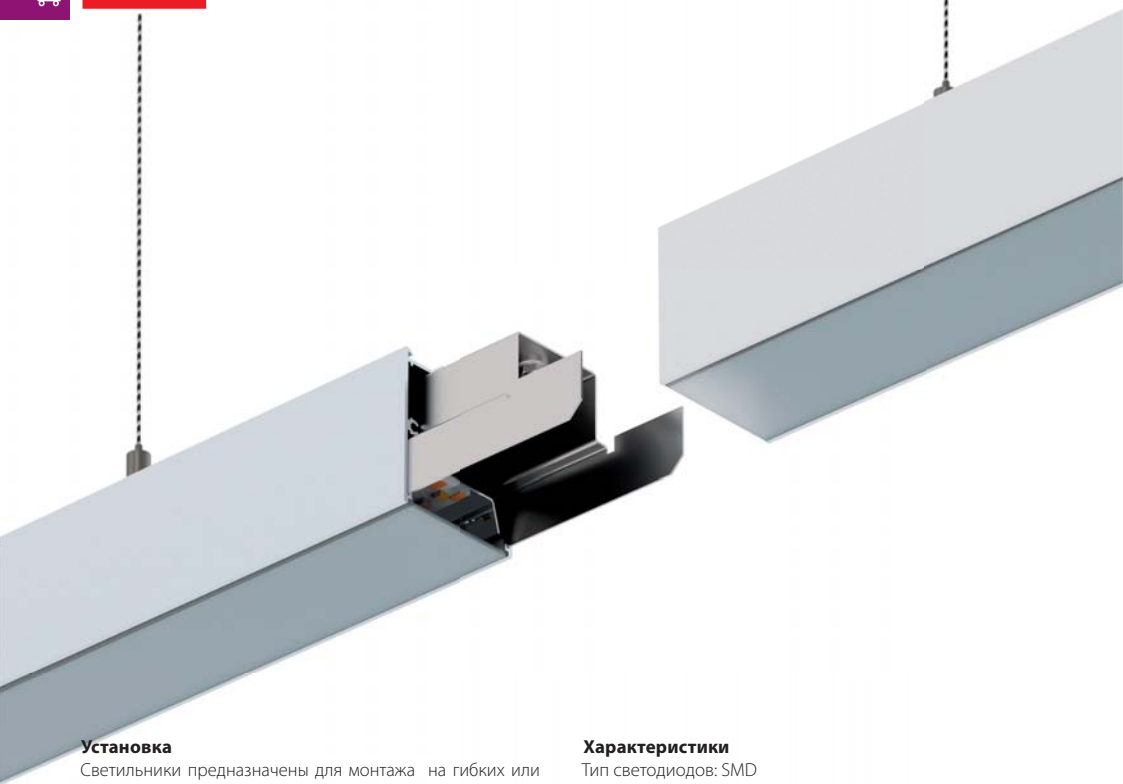

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн потолочный (код: 60300000057).



Система светильников позволяет формировать световые линии или сложные структуры (см. стр. 175).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.




Характеристики

Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





ДПО 55 «KVADRA 53 S» светильник с линейным соединителем





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141402370	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	990	48	53	2,3
155141402320	ДПО 55-29-134.05	33	3100	94	1485	48	53	3,0
155141402342	ДПО 55-38-134.05	43	4600	107	1980	48	53	3,7
155141402343	ДПО 55-48-134.05	53	5700	108	2475	48	53	4,5
155141402325	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	2970	48	53	5,3

ДПО 55 «KVADRA 53 S» (Л) светильник с боковым (левым) "запилком" и соединителем





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141403099	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	1028	48	53	2,3
155141402792	ДПО 55-29-134.05	33	3100	94	1523	48	53	3,0
155141402159	ДПО 55-38-134.05	43	4600	107	2018	48	53	3,7
155141402446	ДПО 55-48-134.05	53	5700	108	2513	48	53	4,5
155141403102	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	3008	48	53	5,3

ДПО 55 «KVADRA 53 S» (П) светильник с боковым (правым) "запилком" и соединителем



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141403100	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	1028	48	53	2,3
155141403101	ДПО 55-29-134.05	33	3100	94	1523	48	53	3,0
155141402160	ДПО 55-38-134.05	43	4600	107	2018	48	53	3,7
155141402447	ДПО 55-48-134.05	53	5700	108	2513	48	53	4,5
155141403103	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	3008	48	53	5,3

ДПО 55 «KVADRA 53 S» (Б) светильник с боковыми "запилами" и боковым соединителем



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141402157	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	1067	48	53	2,3
155141402158	ДПО 55-29-134.05	33	3100	94	1562	48	53	3,0
155141402429	ДПО 55-38-134.05	43	4600	107	2057	48	53	3,7
155141402163	ДПО 55-48-134.05	53	5700	108	2552	48	53	4,5
155141402164	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	3047	48	53	5,3

Офисно-административное освещение
Торговое освещение




ДПО 55 «KVADRA 53 SL»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)



НОВИНКА

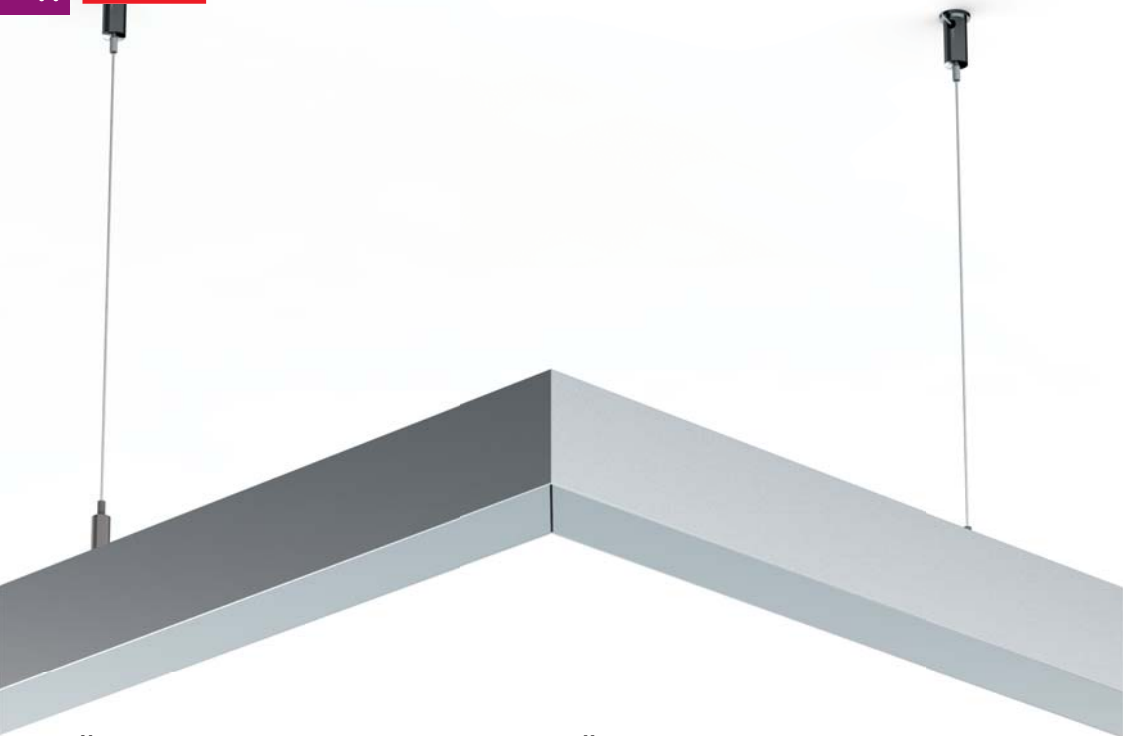

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн потолочный (код: 60300000057).



Система светильников позволяет формировать световые линии или сложные структуры (см. стр. 175).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.






Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время гадения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Офисно - административное освещение
Торговое освещение

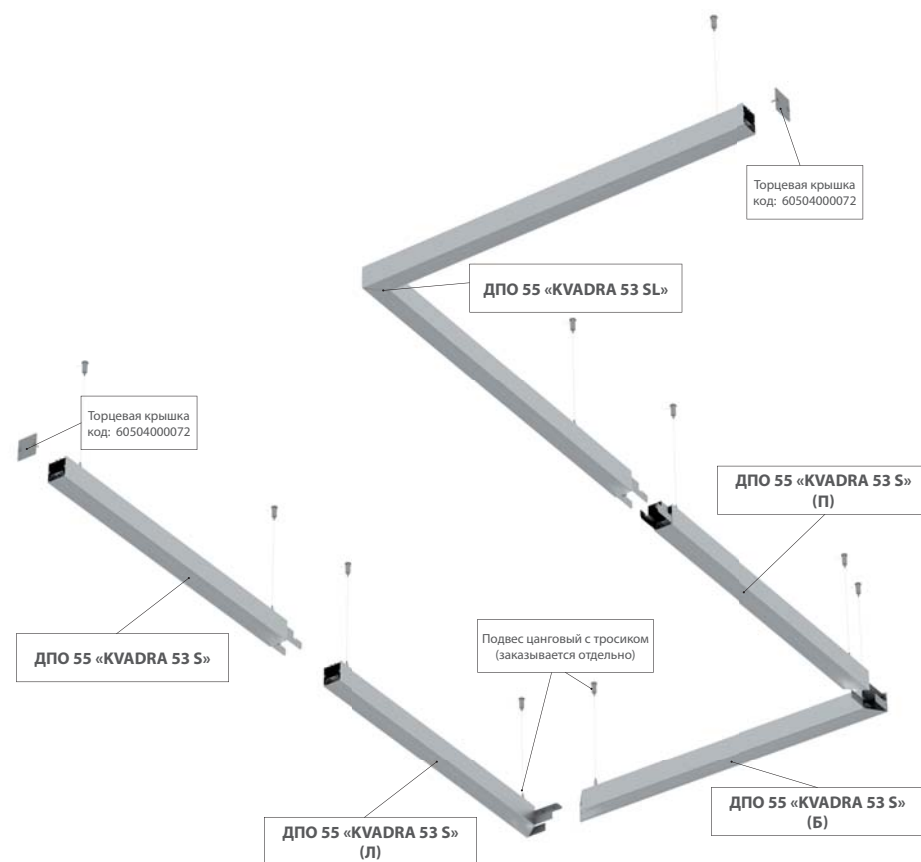

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141402593	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	533	48	53	2,5
155141402374	ДПО 55-38-134.05	43	4200	98	1028	48	53	4,0