







ДВО 55 «KVADRA-R 53»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕРА")

НОВИНКА

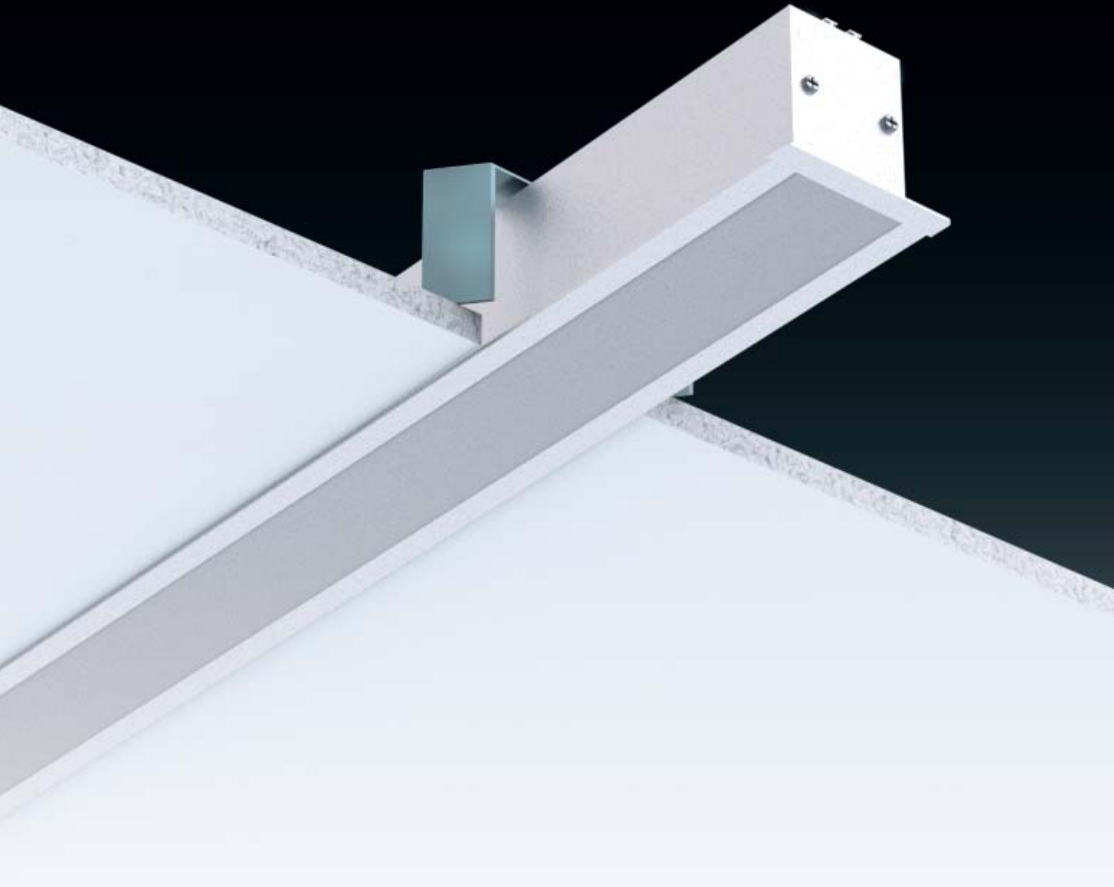

ЛИНЕЙНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ СВЕТИЛЬНИК



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Установочный размер (A1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140240	ДВО 55-10-134.05	12	1100	92	505	65	53	500	55	1,3
15524140241	ДВО 55-19-134.05	22	2100	95	505	65	53	500	55	1,3
15524140252	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	1000	65	53	995	55	2,0
15524140262	ДВО 55-38-134.05	43	4200	98	1000	65	53	995	55	2,0
15524140244	ДВО 55-29-134.05	33	3100	94	1495	65	53	1490	55	2,7
15524140245	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	1495	65	53	1490	55	2,7
15524140246	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	1980	65	53	1975	55	3,4
15524140247	ДВО 55-77-134.05	83	8850	107	1980	65	53	1975	55	3,4
15524140255	ДВО 55-48-134.05	53	5700	108	2475	65	53	2470	55	4,3
15524140249	ДВО 55-96-134.05	101	11000	109	2475	65	53	2470	55	4,3
15524140250	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	2980	65	53	2975	55	5,0
15524140251	ДВО 55-116-134.05	121	12400	102	2980	65	53	2975	55	5,0

Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), потолки типа "Грилято" (крепление с помощью тросов) и тд.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника (поставляются комплектно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Офисно-административное освещение
Торговое освещение