



## ДПО 22 «STANDARD FITO» ФИТОСВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА

PHYTO



### Описание

Линейные светильники на базе экструдированного ударопрочного прозрачного поликарбонатного профиля ДПП 22 «STANDARD C» (см. стр. 336) предназначены для верхней или межрядной досветки. Для максимальной эффективности располагаются вдоль рядов выращиваемых культур. Возможна последовательная установка "в линию".

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD.  
Коэффициент пульсации светового потока  $\leq 2\%$   
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz  $\pm 10\%$   
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Код заказа	Наименование	Спектр *	P (W)	PPF, мкмоль/с	Габариты (А x B x H, мм)	Вес, кг
122111001065	ДПО 22-99-116.23	B	110	$\geq 200$	2856 60 50	2,9
122111001066	ДПО 22-99-116.23	Lf	110	$\geq 200$	2856 60 50	2,9

\* Спектр:  
B – оптимизированное цветение и плодоношение;  
Lf – оптимизированный вегетативный рост.




## ДПО 55 «MIKRA FITO» ФИТОСВЕТИЛЬНИК ЛИНЕЙНЫЙ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА

PHYTO

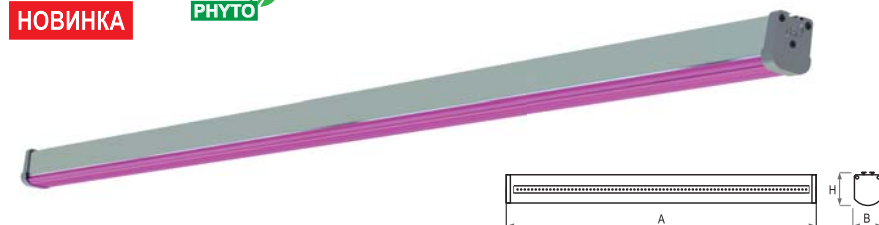

### Описание

Линейные светильники на базе алюминиевого профиля ДПО 55 «MIKRA» (см. стр. 208) предназначены для верхней досветки. Для максимальной эффективности располагаются вдоль рядов выращиваемых культур. Обеспечивают равномерную засветку благодаря применению оптики с широкой КСС (110°). Возможна последовательная установка "в линию".

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD.  
Коэффициент пульсации светового потока  $\leq 2\%$   
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz  $\pm 10\%$   
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Код заказа	Наименование	Спектр *	P (W)	PPF, мкмоль/с	Габариты (А x B x H, мм)	Вес, кг
155140003139	ДПО 55-200-174.15	B	230	$\geq 200$	2826 37 46	3,1
155140003140	ДПО 55-200-174.15	Lf	230	$\geq 200$	2826 37 46	3,1

\* Спектр:  
B – оптимизированное цветение и плодоношение;  
Lf – оптимизированный вегетативный рост.



## ФИТОСВЕТИЛЬНИК АКЦЕНТНЫЙ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ ДСО 81 «TRACKPIC A FITO»

ТУ BY 100130911.031-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА

PHYTO




### Описание

Светильники для акцентной подсветки на базе серии ДСО 81 «TRACKPIC A» (см. стр. 106). Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Может комплектоваться отражателем с различными углами КСС 24°, 40° и 60°. Светильник комплектуется защитным стеклом. Применение трековой системы и поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы.

### Характеристики

Тип светодиодов: COB  
Коэффициент пульсации светового потока  $\leq 2\%$   
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz  $\pm 10\%$   
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Код заказа	Наименование	Спектр *	P (W)	PPF, мкмоль/с	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
18151000709	ДСО 81-37-412	B	42	$\geq 200$	180 103	1,2
18151000710	ДСО 81-37-412	Lf	42	$\geq 200$	180 103	1,2

\* Спектр:  
B – оптимизированное цветение и плодоношение;  
Lf – оптимизированный вегетативный рост.



## ФИТОСВЕТИЛЬНИК АКЦЕНТНЫЙ, СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РАСТЕНИЙ ДПО 55 «BELPEAR FITO»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)

НОВИНКА


PHYTO

### Описание

Светильники для акцентной подсветки на базе серии ДПО 55 «BELPEAR» (см. стр. 256). Световая часть скрывается внутри корпуса для минимизации слепящего эффекта.

### Характеристики

Тип источника: LED (COB)  
Коэффициент пульсации светового потока  $\leq 2\%$   
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz  $\pm 10\%$   
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Код заказа	Наименование	Спектр *	P (W)	PPF, мкмоль/с	Габариты (H x D, мм)	Вес, кг
155190003141	ДПО 55-37-114.00	B	42	$\geq 200$	400 330	1,6
155190003142	ДПО 55-37-114.00	Lf	42	$\geq 200$	400 330	1,6

\* Спектр:  
B – оптимизированное цветение и плодоношение;  
Lf – оптимизированный вегетативный рост.

