

ДВО 55 «KVADRA-R 53 S»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕРА")

НОВИНКА



Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), подложки типа "Грилято" (крепление с помощью тросов) и т.д. Система светильников позволяет формировать световые линии или сложные структуры (см. стр. 189).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.

Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказываются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводками. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных проводка сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводками с сечением до 2,5 мм².

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- оп. - матовый гладкий пластик.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%



Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





СИСТЕМА ВСТРАИВАЕМЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

ДВО 55 «KVADRA-R 53 S» светильник с линейным соединителем





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140263	ДВО 55-10-134.05	12	1100	92	499	65	53	499	55	1,5
15524140265	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	993	65	53	993	55	2,3
15524140253	ДВО 55-29-134.05	33	3100	94	1487	65	53	1487	55	3,0
15524140254	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	1981	65	53	1981	55	3,7
15524140266	ДВО 55-48-134.05	53	5700	108	2475	65	53	2475	55	4,6
15524140267	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	2974	65	53	2974	55	5,3

ДВО 55 «KVADRA-R 53 S» (Л) светильник с боковым (левым) "запилем" и соединителем

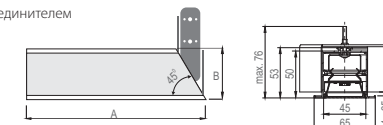



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140268	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	1036	65	53	1031	55	2,3
15524140269	ДВО 55-29-134.05	33	3100	94	1530	65	53	1525	55	3,0
15524140270	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	2024	65	53	2019	55	3,7
15524140271	ДВО 55-48-134.05	53	5700	108	2518	65	53	2513	55	4,6
15524140272	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	3017	65	53	3012	55	5,3

ДВО 55 «KVADRA-R 53 S» (П) светильник с боковым (правым) "запилем" и соединителем



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140273	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	1036	65	53	1031	55	2,3
15524140274	ДВО 55-29-134.05	33	3100	94	1530	65	53	1525	55	3,0
15524140275	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	2024	65	53	2019	55	3,7
15524140276	ДВО 55-48-134.05	53	5700	108	2518	65	53	2513	55	4,6
15524140277	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	3017	65	53	3012	55	5,3

ДВО 55 «KVADRA-R 53 S» (Б) светильник с боковыми "запилами" и боковым соединителем

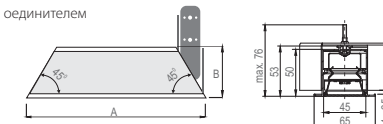


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15524140278	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	1083	65	53	1073	55	2,3
15524140279	ДВО 55-29-134.05	33	3100	94	1577	65	53	1567	55	3,0
15524140280	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	2071	65	53	2061	55	3,7
15524140281	ДВО 55-48-134.05	53	5700	108	2565	65	53	2555	55	4,6
15524140282	ДВО 55-58-134.05	63	6200	98	3064	65	53	3054	55	5,3



ДВО 55 «KVADRA-R 53 SL»

ТУ BY 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

НОВИНКА

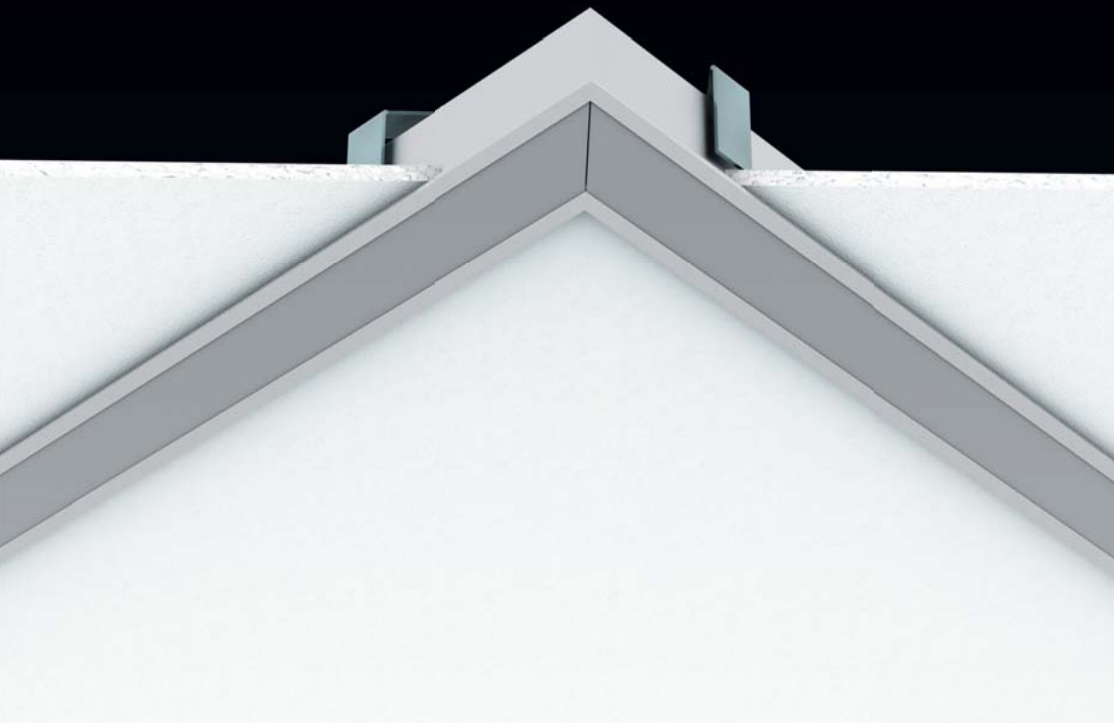

Установка

Встраивается в стены или потолки из гипсокартона (крепление с помощью поворотных кронштейнов и винтов), подложки типа "Грилято" (крепление с помощью тросов) и т.д. Система светильников позволяет формировать световые линии или сложные структуры (см. стр. 189).

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника (заказываются отдельно) крепятся к корпусу с помощью винтов. Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм².

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- оп. - матовый гладкий пластик.






Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



Офисно - административное освещение
Торговое освещение

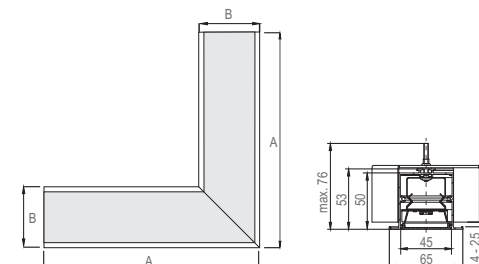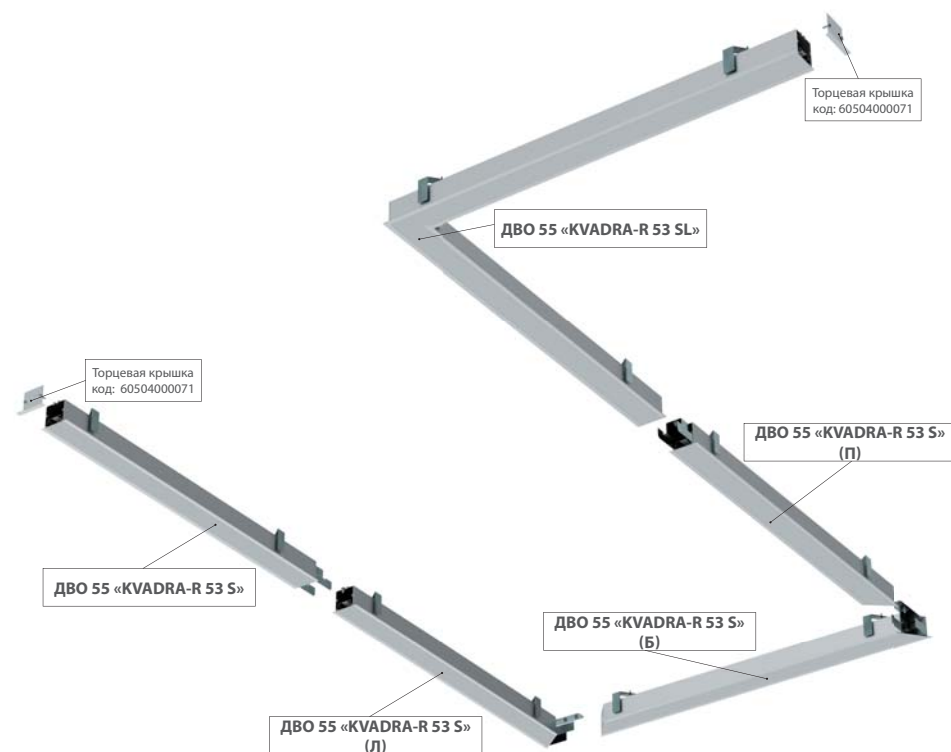

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)	Установочный размер (А1xВ1, мм)	Вес, кг
15524140294	ДВО 55-19-134.05	22	2000	91	542 65 53	536 55	2,3
15524140295	ДВО 55-38-134.05	43	4600	107	1036 65 53	1030 55	3,7