




ДПО 55 «KВАДРА 53 НЕХ»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕРА")



НОВИНКА

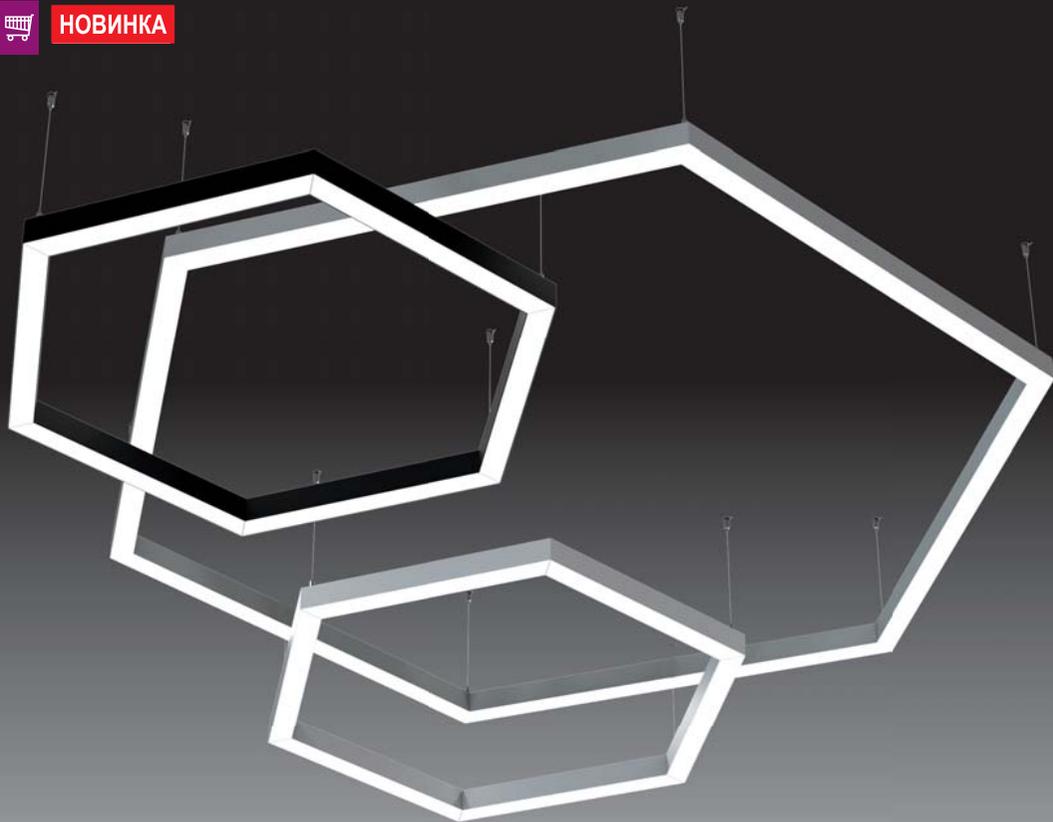

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)) или непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используется монтажный кронштейн потолочный (код: 60300000057).



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.



Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141402357	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	1080	935	53	6,0
155141402531	ДПО 55-87-134.05	93	10000	108	1580	1368	53	9,0
155141403098	ДПО 55-116-134.05	121	12400	102	2064	1788	53	11,5

Офисно-административное освещение
Торговое освещение

