





# ДБО 22 «ORA» НАСТЕННЫЙ СВЕТИЛЬНИК СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP65)

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



**НОВИНКА**

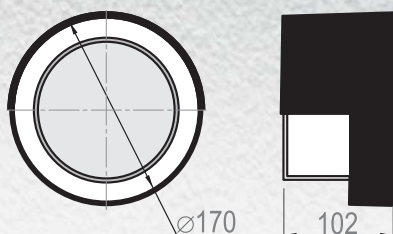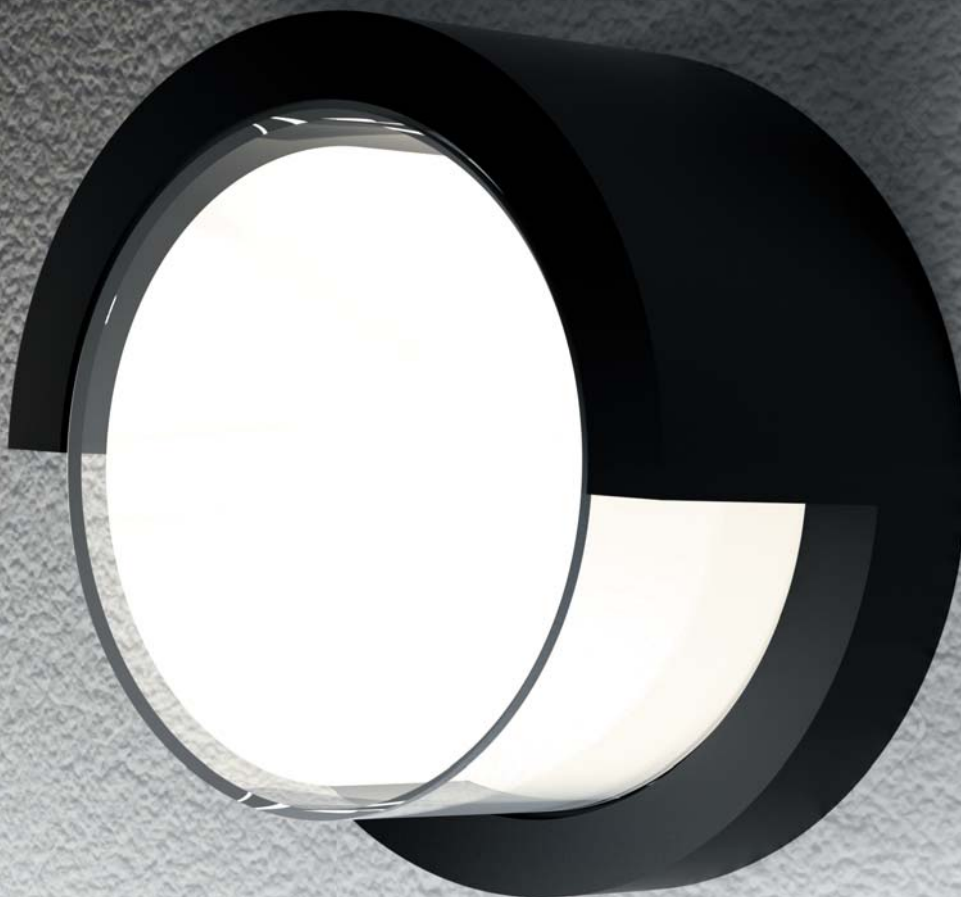

## Установка

Светильник устанавливается на опорную поверхность.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из пластика черного цвета.

## Оптическая часть

Опаловый рассеиватель изготовлен из светотехнического поликарбоната.

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).

Индекс цветопередачи Ra >80

Коэффициент пульсации светового потока >2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (D x H, мм)		Вес, кг
12233140121	ДБО 22-6-116.32	8	500	63	102	170	0,8
12233140123	ДБО 22-10-116.32	12	900	75	102	170	0,8

