




# МС «REF 1» СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ПОДСВЕТКИ ТОРГОВЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН И СТЕЛЛАЖЕЙ

ТУ BY 100130911.022-2012 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



**НОВИНКА**

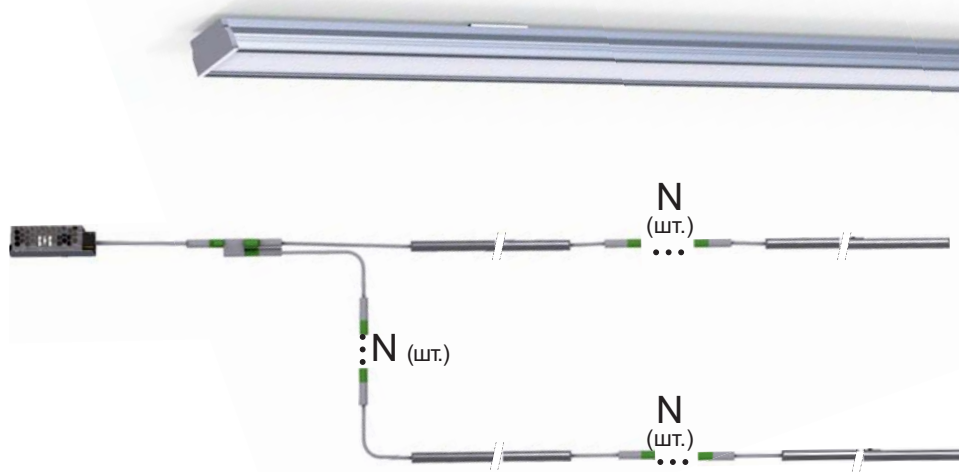

*Вариант подключения.  
Более подробная информация  
о вариантах подключения  
светильников см. на сайте  
belintegra.by*

## Установка

Светильник устанавливается непосредственно на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью специальных скоб (поставляются в комплекте).

## Конструкция


Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые крышки изготовлены из пластика.

## Оптическая часть

- Оп.1 – опаловый рассеиватель из пластика (равномерная засветка);
- Оп.2 – опаловый рассеиватель из пластика (высокая светопропускаемость).

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Доступные цвета излучения: WW, WN2, WC2, Meat+, FM UNI.  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение DC 24V  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

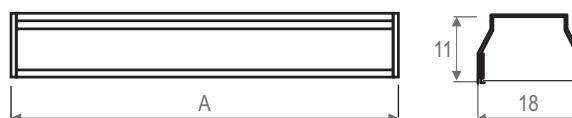

## МС «REF 1» ОП-1 опаловый рассеиватель оп.1

| Код заказа  | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) |    |    | Вес, кг |
|-------------|--------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 60000000363 | МС-5         | 5     | 650    | 130  | 514                      | 18 | 11 | 0,2     |
| 60000000365 | МС-10        | 10    | 1300   | 130  | 1014                     | 18 | 11 | 0,4     |
| 60000000364 | МС-15        | 15    | 1950   | 130  | 1514                     | 18 | 11 | 0,6     |
| 60000000366 | МС-20        | 20    | 2600   | 130  | 2014                     | 18 | 11 | 0,8     |



## МС «REF 1» ОП-2 опаловый рассеиватель оп.2

| Код заказа  | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) |    |    | Вес, кг |
|-------------|--------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 60000000367 | МС-5         | 5     | 650    | 130  | 514                      | 18 | 11 | 0,2     |
| 60000000314 | МС-10        | 10    | 1300   | 130  | 1014                     | 18 | 11 | 0,4     |
| 60000000368 | МС-15        | 15    | 1950   | 130  | 1514                     | 18 | 11 | 0,6     |
| 60000000369 | МС-20        | 20    | 2600   | 130  | 2014                     | 18 | 11 | 0,8     |

