


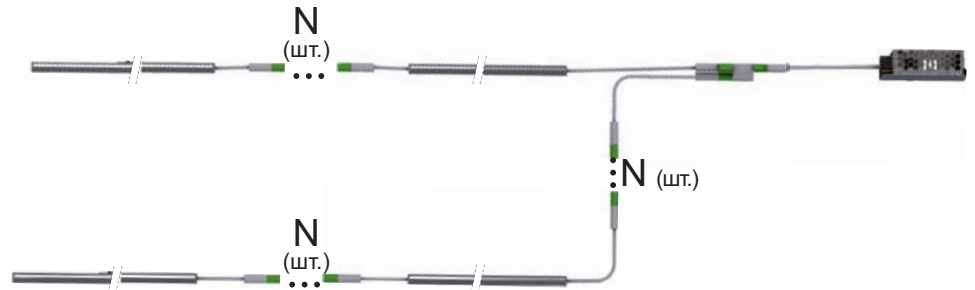

НОВИНКА

Торговое освещение
Специальное освещение

*Вариант подключения.
Более подробная информация
о вариантах подключения
светильников см. на сайте
belintegra.by*

Установка


Светильник устанавливается непосредственно на вертикальную или горизонтальную поверхность с помощью специальных скоб (поставляются в комплекте).

Конструкция

Корпус светильника выполнен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые крышки изготовлены из пластика.

Оптическая часть

- Оп.1 – опаловый рассеиватель из пластика (равномерная засветка);
- Оп.2 – опаловый рассеиватель из пластика (высокая светопропускаемость).



МС «REF 2» ОП-1 опаловый рассеиватель оп.1

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
60000000370	МС-5	5	650	130	514	20	16	0,2
60000000371	МС-10	10	1300	130	1014	20	16	0,4
60000000372	МС-15	15	1950	130	1514	20	16	0,6
60000000373	МС-20	20	2600	130	2014	20	16	0,8



МС «REF 2» ОП-2 опаловый рассеиватель оп.2

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
60000000374	МС-5	5	650	130	514	20	16	0,2
60000000375	МС-10	10	1300	130	1014	20	16	0,4
60000000376	МС-20	15	1950	130	1514	20	16	0,6
60000000377	МС-15	20	2600	130	2014	20	16	0,8

