

**НОВИНКА**Люминесцентные светильники  
Специальное освещение**С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАБОТЫ В ПРИСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ****Установка**


Крепление на поверхность стены, с возможностью установки на подвижной штатив с легковращающимися колесными опорами с тормозом.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Внутри закрытого корпуса размещено 1 - 4 бактерицидных ртутных ламп низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений. Обеззараживание воздушного потока происходит в процессе его принудительной циркуляции через закрытый корпус при помощи вентиляторов с пониженным уровнем шума.

**Дополнительное оборудование:**

- Счетчик времени наработки ламп с функцией сброса времени (С).
- Передвижной штатив (ПН).

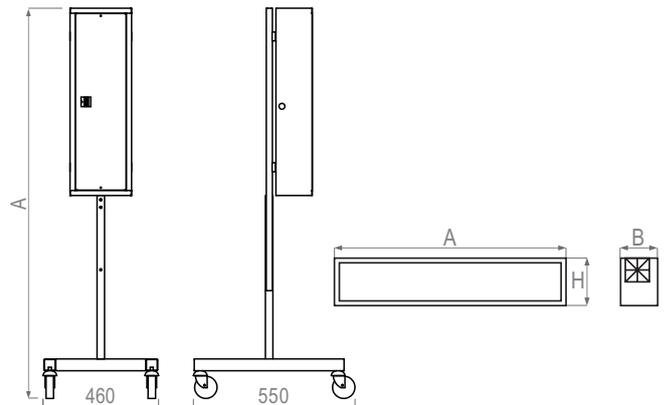

Код заказа	Наименование	Σ P (W)	P (W)	Производительность, (м3/час)	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
30011000099	РВБ 1x15 Э	19	TUV 1x15w	50	630	135	205	8,0
300110000100	РВБ 2x15 Э	35	TUV 2x15w	75	630	135	205	8,0
300110000103	РВБ 2x30 Э	65	TUV 2x30w	100	980	135	205	9,0
300110000107	РВБ 1x15 Э-С	19	TUV 1x15w	50	630	135	205	8,0
300110000108	РВБ 2x15 Э-С	35	TUV 2x15w	75	630	135	205	8,0
300110000111	РВБ 2x30 Э-С	65	TUV 2x30w	100	980	135	205	9,0
300110000115	РВБ 1x15 Э-ПН	19	TUV 1x15w	50	550	460	1540	14,5
300110000116	РВБ 2x15 Э-ПН	35	TUV 2x15w	75	550	460	1540	14,5
300110000119	РВБ 2x30 Э-ПН	65	TUV 2x30w	100	550	460	1540	15,5
300110000124	РВБ 1x15 Э-С-ПН	19	TUV 1x15w	50	550	460	1540	14,5
300110000125	РВБ 2x15 Э-С-ПН	35	TUV 2x15w	75	550	460	1540	14,5
300110000128	РВБ 2x30 Э-С-ПН	65	TUV 2x30w	100	550	460	1540	15,5

