




ДВО 12 «SATURN MAX»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)




НОВИНКА



Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», типа «Грильято», потолки из гипсокартона или металлические кассетные потолки с помощью специальных защелок (входят в комплект поставки).

Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия. Сторона квадрата от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком).

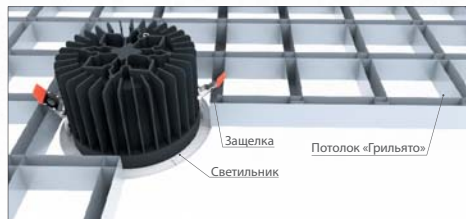

Подключение и монтаж светильников проводится без применения специальных инструментов.



Конструкция

Корпус штампованный алюминиевый.

Оптическая часть

Зеркальный отражатель изготовлен из анодированного алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом.

Характеристики

Тип светодиодов: COB

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%



Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



СВЕТИЛЬНИК ВСТРАИВАЕМЫЙ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (H x D, мм)		Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
112211401028	ДВО 12-12-115.30	15	1850	123	63	140	120	0,8
112211401029	ДВО 12-16-115.30	20	2550	128	63	140	120	0,8
112211401030	ДВО 12-24-115.30	28	3400	121	112	230	210	1,7
112211401031	ДВО 12-31-115.30	34	4200	124	112	230	210	1,7
11221640940	ДВО 12-37-115.30	40	4850	121	112	230	210	1,7

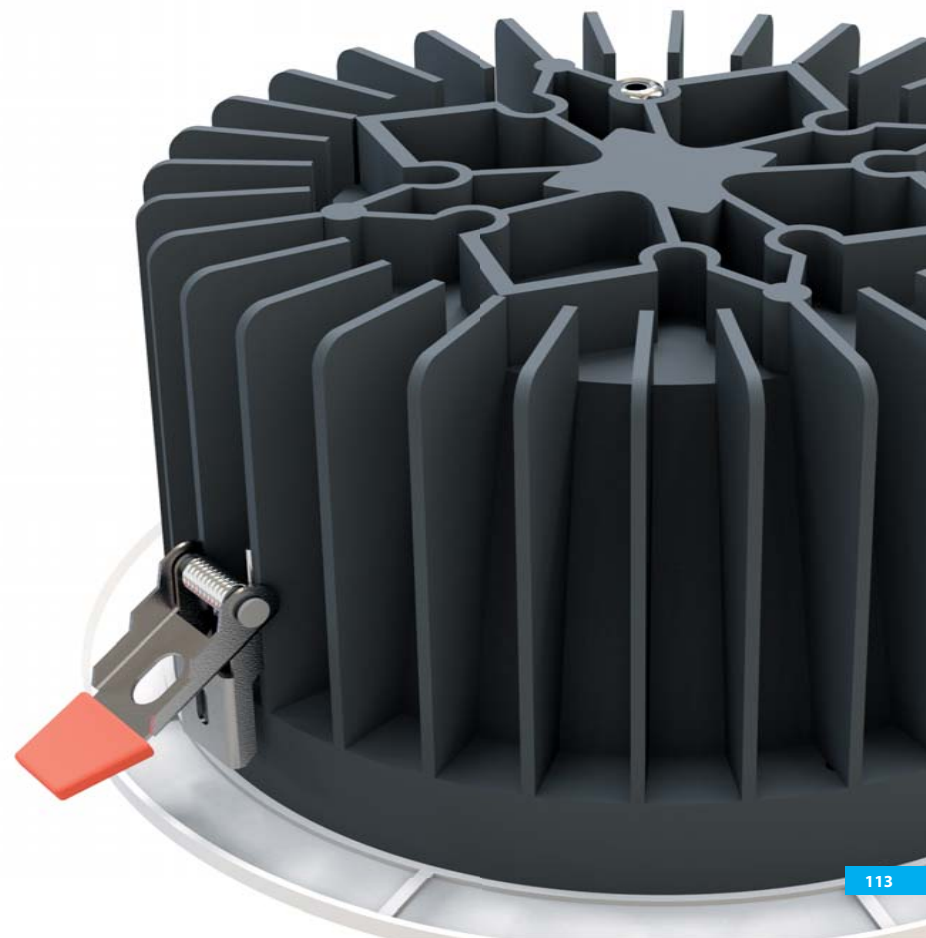

Офисно-административное освещение
Торговое освещение