

#### Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена, электротехнический короб), для подвеса на гибких (трос, цепь) или жестких подвесах. Рекомендуемые подвесы 01; 02; 05; 12 (см. стр. 382).

Система светильников позволяет формировать как линейные, так и сложные структуры с помощью соединителей. (см. стр. 142)

Подвес имеет удобную продольную регулировку.

#### Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Торцевые крышки изготовлены из пластика.

Конструкция светильника позволяет избежать прокладки питающих кабелей, а универсальная конструкция монтажной базы светильника позволяет максимально упростить монтажные работы и добиться наиболее эффективных показателей освещенности.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.



#### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- оп.50 - матовый гладкий пластик.

Форма рассеивателя обеспечивает более мягкий и рассеянный свет.

#### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V


Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).


Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).



#### ДПО 12 «SUPER SLIM SL» оп.50 матовый рассеиватель



| Код заказа   | Наименование        | P (W) | Φ (m) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) |    |    | Вес, кг |
|--------------|---------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 112111402417 | ДПО 12-32-113.14    | 33    | 4250  | 129  | 1485                     | 50 | 52 | 2,4     |
| 112111402418 | ДПО 12-32+32-113.14 | 63    | 8500  | 135  | 2970                     | 50 | 52 | 4,4     |
| 112111402043 | ДПО 12-39-113.14    | 43    | 5350  | 124  | 1979                     | 50 | 52 | 3,2     |
| 112111402056 | ДПО 12-44-113.14    | 45    | 5750  | 128  | 1485                     | 50 | 52 | 2,4     |
| 112111402022 | ДПО 12-44+44-113.14 | 86    | 11500 | 134  | 2970                     | 50 | 52 | 4,4     |
| 112111402407 | ДПО 12-54-113.14    | 59    | 7250  | 123  | 1979                     | 50 | 52 | 3,2     |
| 112111401839 | ДПО 12-64-113.14    | 63    | 7950  | 126  | 1485                     | 50 | 52 | 2,4     |
| 112111402039 | ДПО 12-64+64-113.14 | 120   | 15900 | 133  | 2970                     | 50 | 52 | 4,4     |

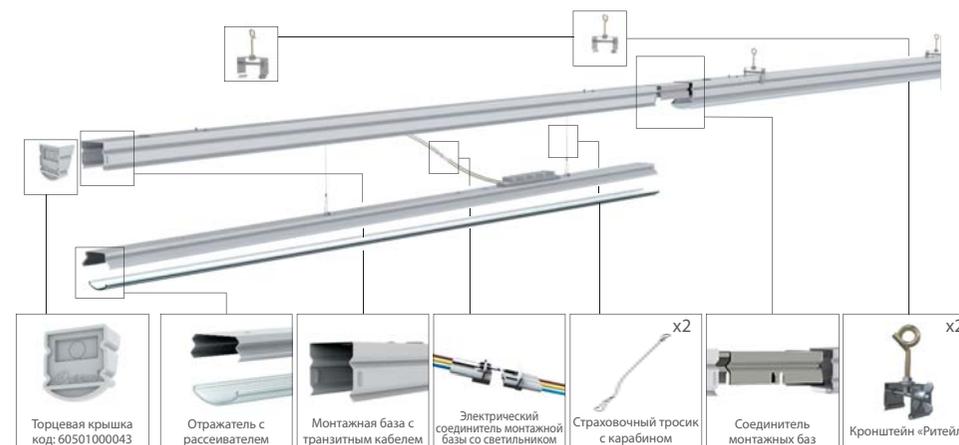

Торцевая крышка код: 60501000043

Отражатель с рассеивателем

Монтажная база с транзитным кабелем

Электрический соединитель монтажной базы со светильником

Страховочный тросик с карабином x2

Соединитель монтажных баз

Кронштейн «Рителл» x2

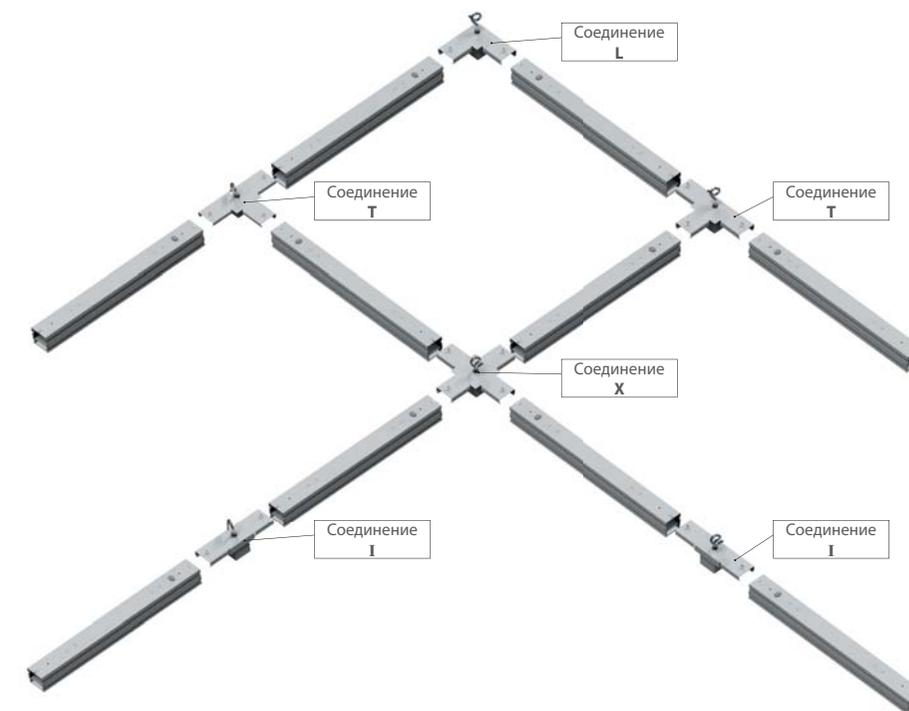
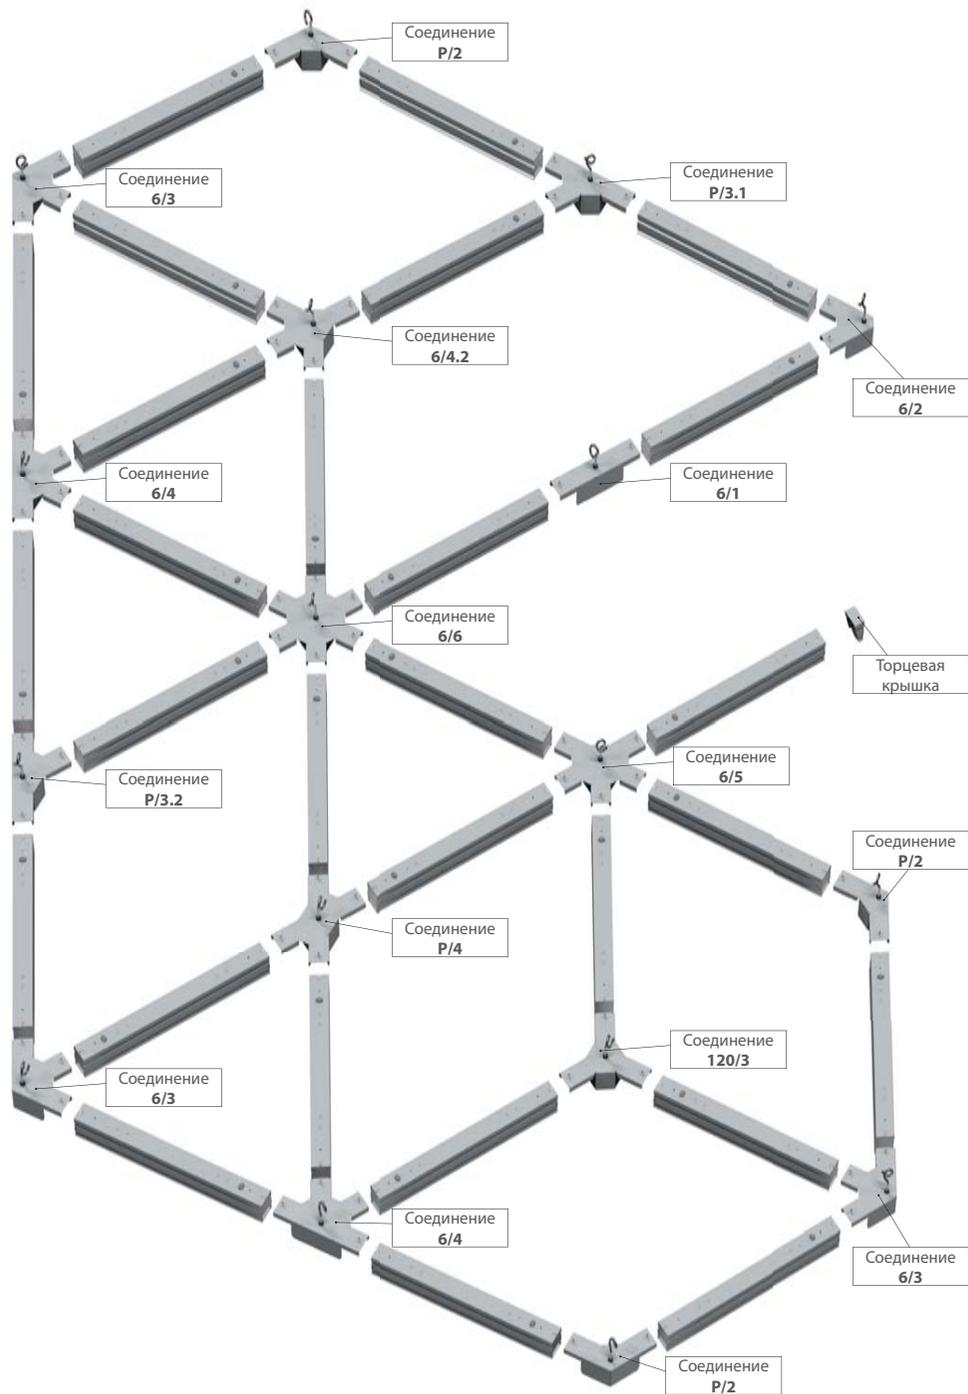


Таблица кодов заказа соединений для светильников серий:  
**ДПО 12 «SUPER SLIM», ДПО 12 «КОМЕТА KROSS»**

| Наименование     | Код заказа  |
|------------------|-------------|
| Соединение 6/1   | 61101000108 |
| Соединение 6/2   | 61101000068 |
| Соединение 6/3   | 61101000067 |
| Соединение 6/4   | 61101000066 |
| Соединение 6/4.2 | 61101000012 |
| Соединение 6/5   | 61101000065 |
| Соединение 6/6   | 61101000069 |
| Соединение P/2   | 61101000077 |
| Соединение P/3.1 | 61101000090 |
| Соединение P/3.2 | 61101000091 |
| Соединение P/4   | 61101000079 |
| Соединение 120/3 | 61101000101 |
| Соединение I     | 61101000020 |
| Соединение L     | 61101000003 |
| Соединение T     | 61101000020 |
| Соединение X     | 61101000030 |

Таблица кодов заказа соединений для светильников серий:  
**ДПО 12 «SUPER SLIM SL»**

| Наименование     | Код заказа  |
|------------------|-------------|
| Соединение 6/1   | 61101000166 |
| Соединение 6/2   | 61101000167 |
| Соединение 6/3   | 61101000168 |
| Соединение 6/4   | 61101000169 |
| Соединение 6/4.2 | 61101000170 |
| Соединение 6/5   | 61101000171 |
| Соединение 6/6   | 61101000172 |
| Соединение P/2   | 61101000160 |
| Соединение P/3.1 | 61101000162 |
| Соединение P/3.2 | 61101000163 |
| Соединение P/4   | 61101000164 |
| Соединение 120/3 | 61101000173 |
| Соединение I     | 61101000159 |
| Соединение L     | 61101000132 |
| Соединение T     | 61101000165 |
| Соединение X     | 61101000133 |