

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 414).

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть



Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

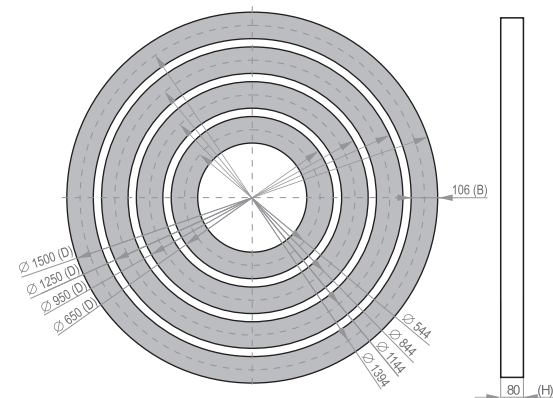

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (В x Н x D, мм)		
155141402564	ДПО 55-60-134.05	64	5900	92	106	80	650
155141402565	ДПО 55-96-134.05	101	9450	94	106	80	950
155141402677	ДПО 55-132-134.05	138	13000	94	106	80	1250
155141402598	ДПО 55-169-134.05	173	16550	96	106	80	1500