





ДВО 12 «SATURN LIGHT»

ТУ BY 100130911.015-2011 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)

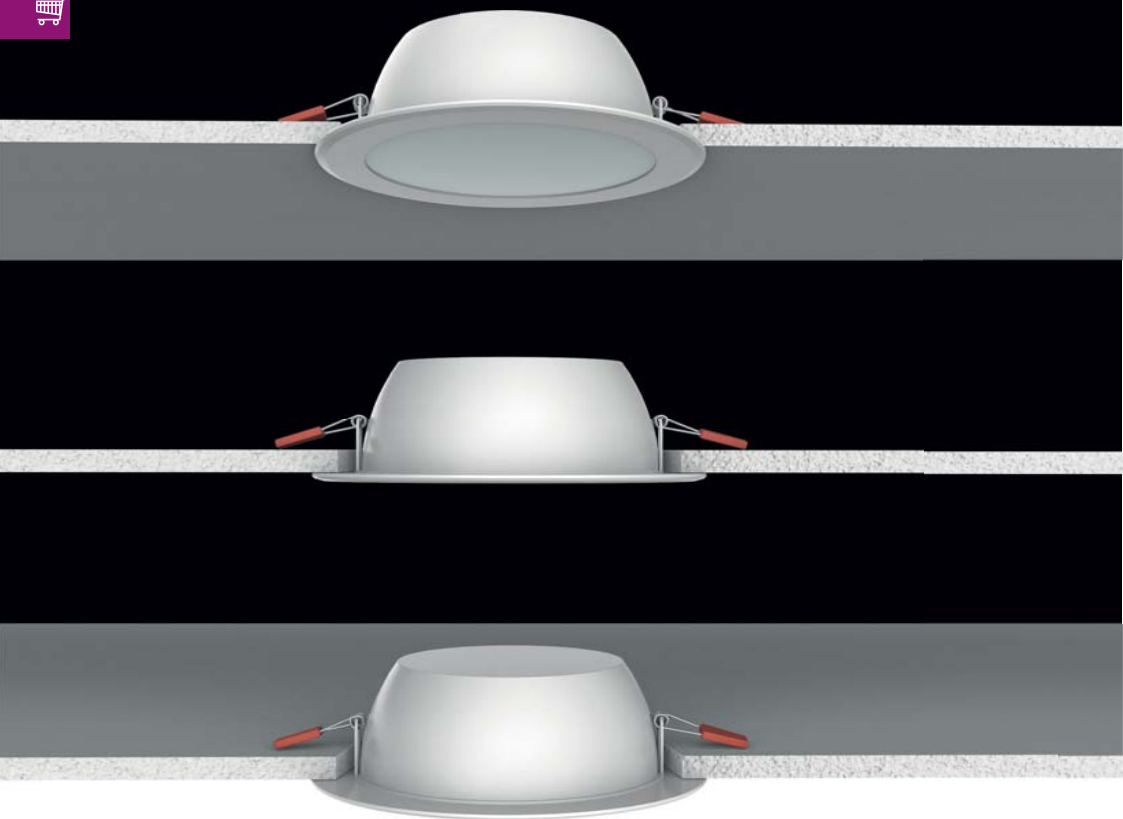

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Armstrong», типа «Грильято», потолок из гипсокартона или металлические кассетные потолки с помощью специальных защелок (входят в комплект поставки).

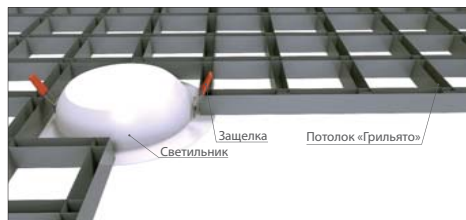

Возможна комплектация панелью для установки в квадратные отверстия. Сторона квадрата от 280 до 600 мм (размер согласовывается с заказчиком). Подключение и монтаж светильников проводится без применения специальных инструментов.



Конструкция



Корпус штампованный алюминиевый.

Оптическая часть

Рассеиватель из матового светотехнического поликарбоната обеспечивает эффективное и благоприятное для глаз рассеяние света.

Характеристики

Тип светодиодов: COB
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (H x D, мм)	Установочный размер (D1, мм)	Вес, кг
11221140174	ДВО 12-10-113.30	12	1400	117	≥ 0,5	43 190	170	0,5
11221140179	ДВО 12-15-113.30	17	1900	112	≥ 0,5	43 190	170	0,5
11221140178	ДВО 12-14-113.30	16	2100	131	≥ 0,5	48 240	220	0,6
11221140180	ДВО 12-20-113.30	23	3000	130	≥ 0,95	48 240	220	0,6
11221140185	ДВО 12-30-113.30	32	4200	131	≥ 0,95	48 240	220	0,6

Установка в квадратные отверстия с размерами установки от 280 до 600 мм

