



# ДБО 12 «ANTIVANDAL» СВЕТИЛЬНИК АНТИВАНДАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

ТУ ВУ 100130911.015-2011 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")



**НОВИНКА**



## Установка

Крепление осуществляется через корпус светильника. Светильник прилегает вплотную (без зазоров) к опорной поверхности.

## Конструкция


Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Антивандальное исполнение предусматривает специальные винты для крепления рассеивателя, демонтаж которых осуществляется только с помощью специнструмента, что предотвращает незаконное проникновение вовнутрь светильника.

## Оптическая часть

Рассеиватель выполнен из гладкого матового (опал) поликарбоната. Между корпусом и рассеивателем нанесено уплотнение из полиуретана, обеспечивающее степень защиты светильника.

Под заказ может комплектоваться матовым силикатным темперируемым стеклом (пожаробезопасное исполнение).

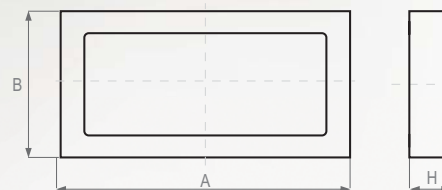

## Характеристики

Тип светодиодов: SMD.

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11231140032	ДБО 12-5-115.31	7	550	79	325	175	60	2,4
11231140033	ДБО 12-10-115.31	13	1150	88	325	175	60	2,4
11231140034	ДБО 12-15-115.31	18	1700	94	325	175	60	2,4
11231140035	ДБО 12-21-115.31	23	2300	100	325	175	60	2,4
11231140036	ДБО 12-26-115.31	29	2900	100	325	175	60	2,4
11231140037	ДБО 12-32-115.31	33	3450	105	325	175	60	2,4

