



Установка

Светильник предназначен для напольного размещения в офисно- административных помещениях, а также современных жилых помещениях. В качестве автономного светильника его можно размещать в интерьере с текущими потребностями и требованиями заказчика.

Конструкция

Корпуса светильников и стойка изготовлены из экструдированного алюминия. Торцевые алюминиевые крышки светильников крепятся к корпусу с помощью винтов. В стойке светильника установлена кнопка управления. Светильники со стойкой монтируются на стальное декоративное основание.

Управление

Светильник может комплектоваться двумя различными системами управления уровнем освещения с различными сценами освещения : DALI и Bluetooth.

■ DALI – позволяет плавно изменять световой поток при нажатии на кнопку управления

■ Bluetooth – плавное регулирование светового потока, а также создание различных сцен освещения (утро – день – вечер), управление которыми можно осуществлять через кнопку управления или через мобильное приложение.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

■ 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

■ 03-микропирамидальный рассеиватель из поликарбоната (под заказ).



Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%



Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч.

(критерий L90).






ДПО 55 «KVADRA 53 IT»



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140918	ДПО 55-20-134.05	24	1850	77	565	166	1800	14,1
15514140919	ДПО 55-20-134.05	24	1850	77	565	166	2000	14,5
15514140920	ДПО 55-40-134.05	42	3700	88	565	166	1800	14,1
15514140921	ДПО 55-40-134.05	42	3700	88	565	166	2000	14,5

ДПО 55 «KVADRA 106 IT»

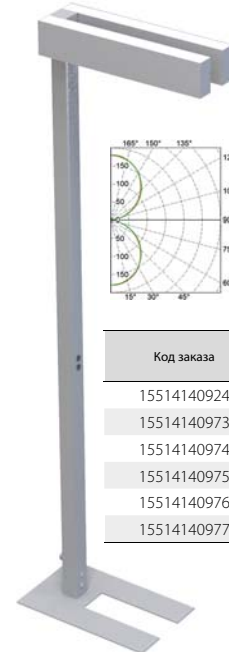

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140924	ДПО 55-40-134.05	46	3700	80	565	166	1800	15,1
15514140973	ДПО 55-40-134.05	46	3700	80	565	166	2000	15,5
15514140974	ДПО 55-60-134.05	66	5550	84	565	166	1800	15,1
15514140975	ДПО 55-60-134.05	66	5550	84	565	166	2000	15,5
15514140976	ДПО 55-80-134.05	86	7400	86	565	166	1800	15,1
15514140977	ДПО 55-80-134.05	86	7400	86	565	166	2000	15,5