

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 414).



Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

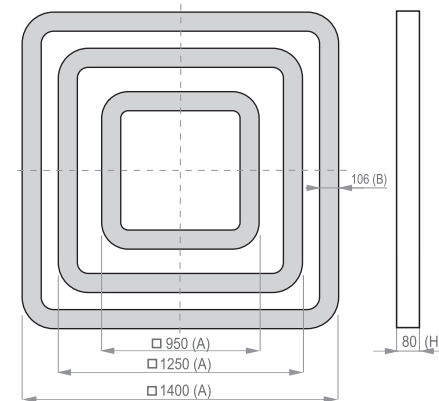

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		
155141402783	ДПО 55-120-134.05	126	11850	94	950	106	80
155141402784	ДПО 55-169-134.05	173	16550	96	1250	106	80
155141402678	ДПО 55-193-134.05	200	18950	95	1400	106	80