



Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (см. стр. 414).

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски

Оптическая часть



Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



Характеристики

Тип светодиодов: SMD
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
 Напряжение AC220-240V
 Частота сети 50Hz ± 10%
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

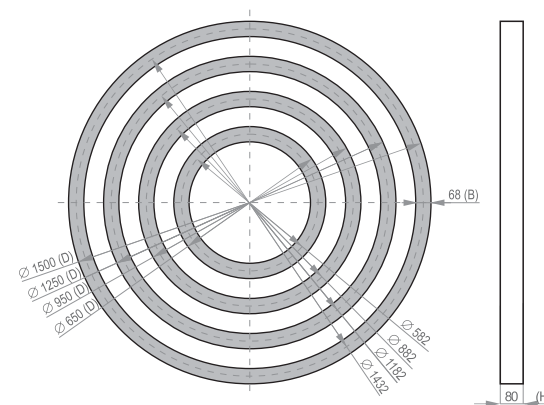

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (В x Н x D, мм)		
155141402563	ДПО 55-60-134.05	64	4400	69	68	80	650
155141402562	ДПО 55-96-134.05	101	7100	70	68	80	950
155141402785	ДПО 55-132-134.05	138	9750	71	68	80	1250
155141402786	ДПО 55-169-134.05	173	12400	72	68	80	1500