



**Установка**

Устанавливается в потолках из гипсокартона.

**Конструкция**

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.



**Оптическая часть**

Варианты исполнения рассеивателя:



- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

**Характеристики**

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).





**ДВО 12 «ECON WG» KR** призматический рассеиватель

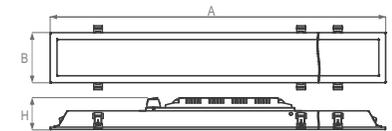


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221240251	ДВО 12-11-111.25	13	1300	100	572	110	70	560	95	0,9
11221240252	ДВО 12-21-111.25	23	2550	111	572	110	70	560	95	0,9
11221240253	ДВО 12-21-111.25	23	2550	110	1067	110	70	1055	95	1,5
11221240010	ДВО 12-32-111.25	33	4050	123	1562	110	70	1550	95	2,0
11221240254	ДВО 12-42-111.25	43	5100	119	1067	110	70	1055	95	1,5
11221240255	ДВО 12-63-111.25	63	7500	119	1562	110	70	1550	95	2,1
11221240937	ДВО 12-126-111.25	132	16200	123	2300	110	70	2285	95	3,0

**ДВО 12 «ECON WG» OP** опаловый рассеиватель

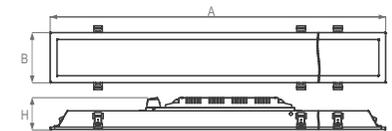

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221140251	ДВО 12-11-111.25	13	1200	92	572	110	70	560	95	0,9
11221140252	ДВО 12-21-111.25	23	2300	100	572	110	70	560	95	0,9
11221140253	ДВО 12-21-111.25	23	2300	100	1067	110	70	1055	95	1,5
11221140010	ДВО 12-32-111.25	33	3650	111	1562	110	70	1550	95	2,0
11221140254	ДВО 12-42-111.25	43	4650	108	1067	110	70	1055	95	1,5
11221140255	ДВО 12-63-111.25	63	6800	108	1562	110	70	1550	95	2,1
11221140937	ДВО 12-126-111.25	132	16000	121	2300	110	70	2285	95	3,0

**ДВО 12 «ECON WG» KR 03** призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
11221340251	ДВО 12-11-111.25	13	1200	92	572	110	70	560	95	0,9
11221340252	ДВО 12-21-111.25	23	2300	100	572	110	70	560	95	0,9
11221340253	ДВО 12-21-111.25	23	2300	100	1067	110	70	1055	95	1,5
11221340010	ДВО 12-32-111.25	33	3650	111	1562	110	70	1550	95	2,0
11221340254	ДВО 12-42-111.25	43	4650	108	1067	110	70	1055	95	1,5
11221340255	ДВО 12-63-111.25	63	6800	108	1562	110	70	1550	95	2,1
11221340937	ДВО 12-126-111.25	132	16000	121	2300	110	70	2285	95	3,0