



ДПО 55 «KVADRA 106 W»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕРА»)



Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на стену.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. Торцевые алюминиевые крышки светильника крепятся к корпусу с помощью винтов.



Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.



СВЕТИЛЬНИК С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ

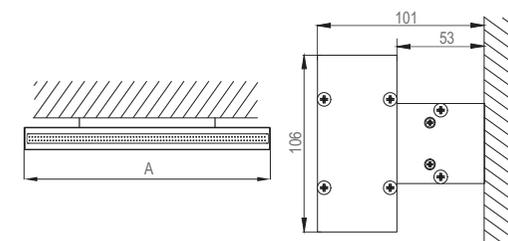

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x В x Н, мм)			Вес, кг
15534140047	ДПО 55-19-134.05	22	2000	91	505	101	106	3,5
15534140048	ДПО 55-38-134.05	43	4200	98	505	101	106	3,5
15534140049	ДПО 55-38-134.05	43	4600	107	999	101	106	4,5
15534140050	ДПО 55-77-134.05	83	8850	107	999	101	106	4,5
15534140051	ДПО 55-58-134.05	63	6200	98	1493	101	106	5,5
15534140052	ДПО 55-116-134.05	121	12400	102	1493	101	106	5,5
15534140053	ДПО 55-77-134.05	82	9200	112	1987	101	106	6,5
15534140054	ДПО 55-154-134.05	160	17700	111	1987	101	106	6,5
15534140055	ДПО 55-96-134.05	101	11400	113	2481	101	106	7,5
15534140056	ДПО 55-193-134.05	202	22000	109	2481	101	106	7,5



Офисно-административное освещение
Торговое освещение