


### Установка

Устанавливаются в потолки типа "Грильято" с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

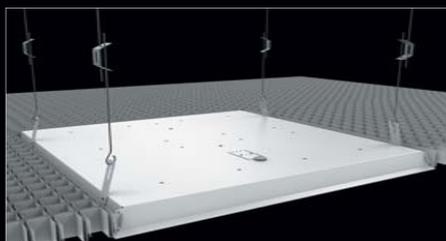

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.

### Характеристики



Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

\* - светильники с блоком аварийного питания (БАП) изготавливаются только со степенью защиты IP20.

Схема расположения диодов в светильнике:





### ДВО 12 «LITE GRILIATO» КР призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221240021	ДВО 12-28-113.11	27	3550	131	588	588	40	2,4
11221240023	ДВО 12-34-113.11	37	4850	131	588	588	40	2,4
11221240024	ДВО 12-40-113.11	44	6200	141	588	588	40	2,4

### ДВО 12 «LITE GRILIATO» ОП опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221140021	ДВО 12-28-113.11	27	3500	130	588	588	40	2,4
11221140023	ДВО 12-34-113.11	37	4850	131	588	588	40	2,4
11221140024	ДВО 12-40-113.11	44	6150	140	588	588	40	2,4

### ДВО 12 «LITE GRILIATO» КР 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)		Вес, кг	
11221340021	ДВО 12-28-113.11	27	3550	131	588	588	40	2,4
11221340023	ДВО 12-34-113.11	37	4900	132	588	588	40	2,4
11221340024	ДВО 12-40-113.11	44	6250	142	588	588	40	2,4