


Установка

Устанавливаются в потолки типа «Грильято» с помощью подвесов для монтажа подвесных потолков (в комплект поставки не входят).

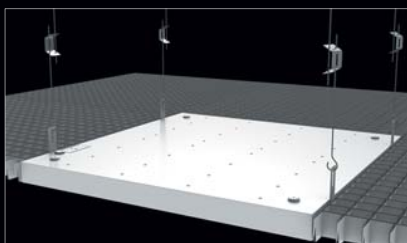

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- кр.03 - матированный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий поликарбонат.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%


Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%



Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

Схема расположения диодов в светильнике:





ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO» KR призматический рассеиватель





Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221240244	ДВО 12-13-111.11	15	1500	100	≥ 0,5	187	187	40	0,6
11221240363	ДВО 12-18-111.11	21	2200	105	≥ 0,5	187	187	40	0,6
11221240245	ДВО 12-16-111.11	19	2250	118	≥ 0,5	287	287	40	1,2
11221240246	ДВО 12-23-111.11	28	3200	114	≥ 0,95	287	287	40	1,2
11221240228	ДВО 12-28-113.11	27	3550	131	≥ 0,95	588	588	40	2,8
11221240234	ДВО 12-34-113.11	37	4850	131	≥ 0,95	588	588	40	2,9
11221240238	ДВО 12-40-113.11	44	6200	141	≥ 0,95	588	588	40	2,8
11221240240	ДВО 12-60-113.11	63	8900	141	≥ 0,95	588	588	40	2,9

ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO» OP опаловый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221140244	ДВО 12-13-111.11	15	1500	100	≥ 0,5	187	187	40	0,6
11221140363	ДВО 12-18-111.11	21	2150	102	≥ 0,5	187	187	40	0,6
11221140245	ДВО 12-16-111.11	19	2200	116	≥ 0,5	287	287	40	1,2
11221140246	ДВО 12-23-111.11	28	3150	113	≥ 0,95	287	287	40	1,2
11221140228	ДВО 12-28-113.11	27	3500	130	≥ 0,95	588	588	40	2,8
11221140234	ДВО 12-34-113.11	37	4850	131	≥ 0,95	588	588	40	2,9
11221140238	ДВО 12-40-113.11	44	6150	140	≥ 0,95	588	588	40	2,8
11221140240	ДВО 12-60-113.11	63	8800	140	≥ 0,95	588	588	40	2,9

ДВО 12 «OPTIMAL GRILIATO» KR 03 призматический матовый рассеиватель



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	cos φ	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
11221340244	ДВО 12-13-111.11	15	1500	100	≥ 0,5	187	187	40	0,6
11221340363	ДВО 12-18-111.11	21	2200	105	≥ 0,5	187	187	40	0,6
11221340245	ДВО 12-16-111.11	19	2250	118	≥ 0,5	287	287	40	1,2
11221340246	ДВО 12-23-111.11	28	3200	114	≥ 0,95	287	287	40	1,2
11221340228	ДВО 12-28-113.11	27	3550	131	≥ 0,95	588	588	40	2,8
11221340234	ДВО 12-34-113.11	37	4900	132	≥ 0,95	588	588	40	2,9
11221340238	ДВО 12-40-113.11	44	6250	142	≥ 0,95	588	588	40	2,8
11221340240	ДВО 12-60-113.11	63	9000	143	≥ 0,95	588	588	40	2,9

