



ДПО 55 «SEVEN CIRCLE 106 MINI»

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО "БЕЛИНТЕГРА")




НОВИНКА



СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ



Офисно - административное освещение

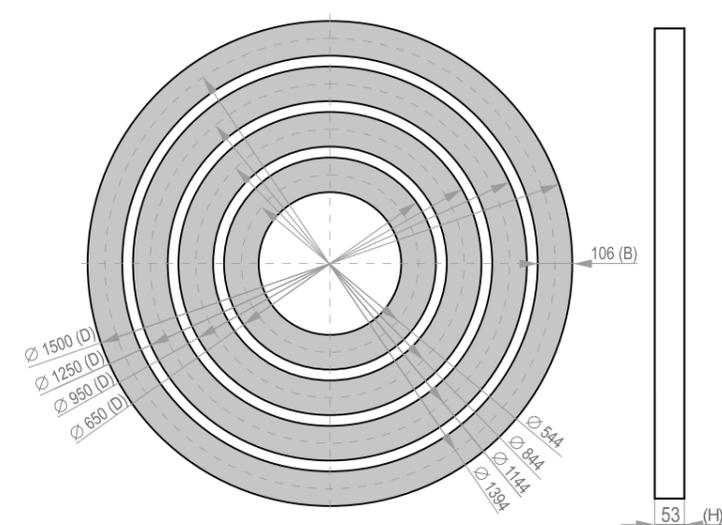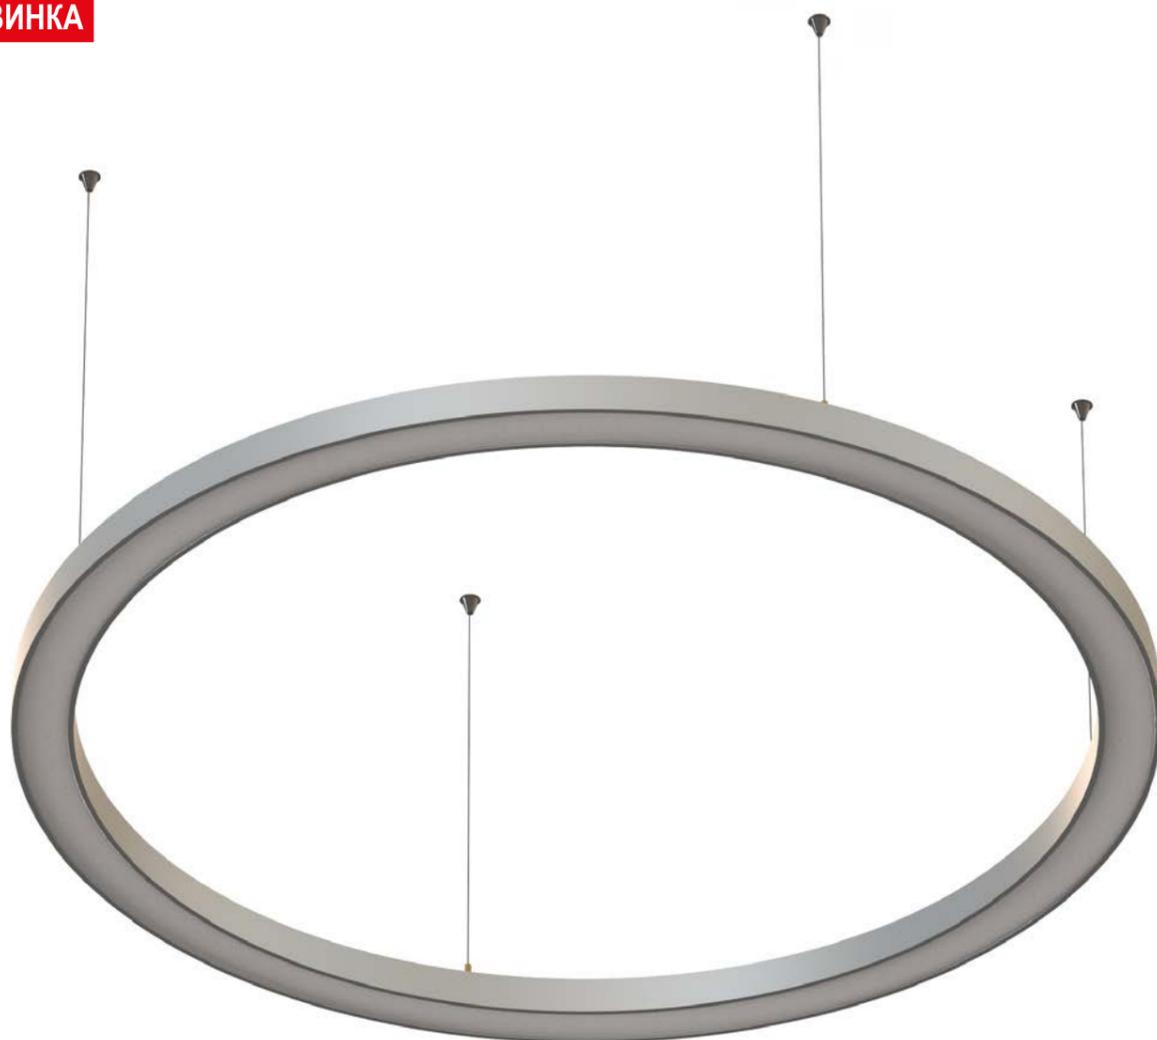

Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (В x Н x D, мм)			Вес, кг
155141404400	ДПО 55-60-114.05	64	5900	92	106	53	650	4,2
155141404401	ДПО 55-96-114.05	101	9450	94	106	53	950	6,1
155141404402	ДПО 55-132-114.05	138	13000	94	106	53	1250	8,0
155141404403	ДПО 55-169-114.05	173	16550	96	106	53	1500	9,6

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах. Рекомендуемые подвесы 02; 04; 05; 12; 14 (см. стр. 404), в комплекте поставляется с подвесом 08 KVADRA.

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Выносной драйвер расположен на верхней части корпуса светильника.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

■ 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

