




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141404404	ДПО 55-16-114.05	20	2300	115	300	300	53	2,1
155141404405	ДПО 55-27-114.05	31	3650	118	400	400	53	3,7
155141404406	ДПО 55-58-114.05	62	7900	127	600	600	53	8,4

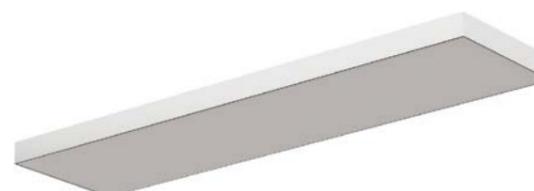

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155141404407	ДПО 55-19-114.05	23	2600	113	600	200	53	2,8
155141404408	ДПО 55-29-114.05	33	3950	120	900	200	53	4,2
155141404409	ДПО 55-39-114.05	43	5400	126	1200	200	53	5,6
155141404410	ДПО 55-29-114.05	33	3950	120	600	300	53	4,2
155141404411	ДПО 55-43-114.05	47	5900	126	900	300	53	6,3
155141404412	ДПО 55-38-114.05	42	5250	125	600	400	53	5,6
155141404413	ДПО 55-58-114.05	62	7900	127	900	400	53	8,4
155141404414	ДПО 55-91-114.05	97	12500	129	900	600	53	12,6
155141404415	ДПО 55-129-114.05	141	17650	125	1200	600	53	16,8

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах.

Рекомендуемые подвесы 02; 04; 05; 12; 14 (см. стр. 406). В комплекте светильника поставляется подвес 08 KVADRA.

Конструкция

Боковые стороны светильника изготовлены из экструдированного алюминиевого профиля. Верхняя часть выполнена из листовой стали и окрашена в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.

Оптическая часть

Варианты исполнения:

■ 05 - гладкий опаловый рассеиватель из поликарбоната.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

