



Установка

Светильник устанавливается на трёхфазный трековый шинопровод с помощью универсального адаптера.



Конструкция




Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в чёрный или серый цвет.

Оптическая часть


Вторичная оптика светильника изготовлена из пластика и сохраняет свои световые характеристики в течение всего срока службы. Возможны следующие варианты кривых светораспределения: Standard, Retail SYM, Retail ASYM, Wide 90, Narrow, High rack.

Характеристики


Тип светодиодов: SMD
Базовая цветовая температура источника света 4000 K (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 K и 5000 K
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Время гадения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

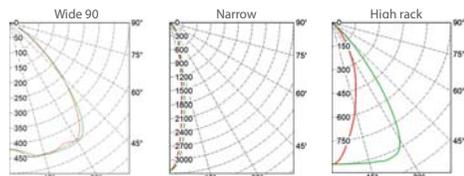

| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | Вес, кг | |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|----|---------|-----|
| 11211040567 | ДПО 12-29-113.14 | 30 | 4650 | 155 | 1135 | 52 | 50 | 1,7 |
| 11211040568 | ДПО 12-42-113.14 | 44 | 6450 | 147 | 1135 | 52 | 50 | 1,7 |
| 11211040569 | ДПО 12-23-113.14 | 27 | 4250 | 157 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |
| 11211040571 | ДПО 12-37-113.14 | 39 | 5900 | 151 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |
| 11211040572 | ДПО 12-53-113.14 | 52 | 8000 | 154 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | Вес, кг | |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|----|---------|-----|
| 11211040577 | ДПО 12-29-113.14 | 30 | 4650 | 155 | 1135 | 52 | 50 | 1,7 |
| 11211040578 | ДПО 12-42-113.14 | 44 | 6450 | 147 | 1135 | 52 | 50 | 1,7 |
| 11211040579 | ДПО 12-23-113.14 | 27 | 4250 | 157 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |
| 11211040581 | ДПО 12-37-113.14 | 39 | 5900 | 151 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |
| 11211040574 | ДПО 12-53-113.14 | 52 | 8000 | 154 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | Вес, кг | |
|-------------|------------------|-------|--------|------|--------------------------|----|---------|-----|
| 11211040583 | ДПО 12-29-113.14 | 30 | 4650 | 155 | 1135 | 52 | 50 | 1,7 |
| 11211040405 | ДПО 12-42-113.14 | 44 | 6450 | 147 | 1135 | 52 | 50 | 1,7 |
| 11211040584 | ДПО 12-23-113.14 | 27 | 4250 | 157 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |
| 11211040586 | ДПО 12-37-113.14 | 39 | 5900 | 151 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |
| 11211040587 | ДПО 12-53-113.14 | 52 | 8000 | 154 | 1416 | 52 | 50 | 2,0 |