

Установка

Светильники предназначены для комбинированного монтажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «КОМЕТА KROSS» (см. стр. 142).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.

Оптическая часть

Оптическая часть представляет собой линзу со специальным видом светораспределения.

Характеристики

Тип светодиодов: SMD.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)


Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%


Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Блок аварийного питания - 1 час.

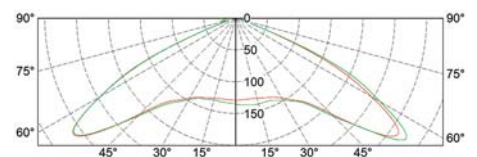

КСС "AREA" - специальная для освещения по площади

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110403552	ДПО 12-3-123.38	3	285	95	440	55	50	1,3



КСС "CORR" - специальная для коридоров

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110403551	ДПО 12-3-123.38	3	285	95	440	55	50	1,3

