

Установка

Светильники предназначены для комбинированного монтажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «KORONA KROSS» (см. стр. 154).

Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL. Светильник снабжен модулем аварийного питания. Время работы светильника в аварийном режиме не менее 1 час.


Характеристики

Тип светодиодов: SMD.
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%
Напряжение AC220-240V
Частота сети 50Hz ± 10%
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).
Блок аварийного питания - 1 час.

Оптическая часть


Оптическая часть представляет собой линзу со специальным видом светораспределения.

КСС "AREA" - специальная для освещения по площади

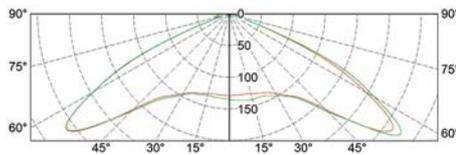

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110403550	ДПО 12-3-123.38	3	285	95	248	47	34	1,0

КСС "CORR" - специальная для коридоров



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112110403242	ДПО 12-3-123.38	3	285	95	248	47	34	1,0

