



# ДПО 55 «МИКРА» IP54

ТУ ВУ 100130911.030-2014 (ЗАО «БЕЛИНТЕГРА»)



## Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 206, заказываются отдельно). Подключение производится к кабелю, ввод которого осуществлен через герметичный сальник. Возможна комплектация герметичным разъемом.

## Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. В начале и в конце светильника установлены торцевые крышки (поставляются комплектно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.


## Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.
- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.


## Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).

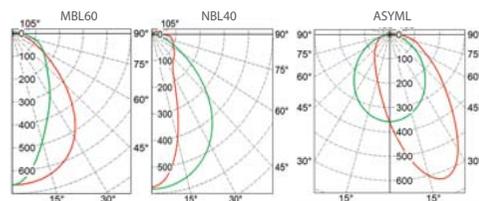


СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ / НАКЛАДНОЙ СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ (IP54)

## ДПО 55 «МИКРА» IP54 опаловый рассеиватель




Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
15514140274	ДПО 55-20-174.15	23	3250	141	995	37	52	1,4
15514140278	ДПО 55-30-174.15	32	4400	138	995	37	52	1,4
15514140284	ДПО 55-42-174.15	45	5950	132	995	37	52	1,4
15514140281	ДПО 55-30-174.15	33	4850	147	1488	37	52	1,9
15514140285	ДПО 55-44-174.15	46	6500	141	1488	37	52	1,9
15514140291	ДПО 55-63-174.15	65	8950	138	1488	37	52	1,9

## ДПО 55 «МИКРА» IP54 со вторичной оптикой



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401675	ДПО 55-10-174.15	12	1500	125	505	37	46	1,0
155140401679	ДПО 55-14-174.15	16	2100	131	505	37	46	1,0
155140401683	ДПО 55-20-174.15	23	2900	126	505	37	46	1,0
155140401687	ДПО 55-19-174.15	23	3050	133	998	37	46	1,4
155140401691	ДПО 55-28-174.15	32	4300	134	998	37	46	1,4
155140401695	ДПО 55-40-174.15	45	5850	130	998	37	46	1,4
155140401699	ДПО 55-46-174.15	53	6800	128	998	37	46	1,4
155140401703	ДПО 55-29-174.15	33	4550	138	1490	37	46	1,9
155140401709	ДПО 55-42-174.15	46	6450	140	1490	37	46	1,9
155140401713	ДПО 55-60-174.15	65	8750	135	1490	37	46	1,9
155140401717	ДПО 55-69-174.15	77	10250	133	1490	37	46	1,9



Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
155140401075	ДПО 55-10-174.15	12	1500	125	505	37	46	1,0
155140401076	ДПО 55-14-174.15	16	2100	131	505	37	46	1,0
155140401077	ДПО 55-20-174.15	23	2900	126	505	37	46	1,0
155140401078	ДПО 55-19-174.15	23	3050	133	998	37	46	1,4
155140401080	ДПО 55-28-174.15	32	4300	134	998	37	46	1,4
155140401083	ДПО 55-40-174.15	45	5850	130	998	37	46	1,4
155140401085	ДПО 55-46-174.15	53	6800	128	998	37	46	1,4
155140401081	ДПО 55-29-174.15	33	4550	138	1490	37	46	1,9
155140401084	ДПО 55-42-174.15	46	6450	140	1490	37	46	1,9
155140401088	ДПО 55-60-174.15	65	8750	135	1490	37	46	1,9
155140401089	ДПО 55-69-174.15	77	10250	133	1490	37	46	1,9



Офисно-административное освещение  
Торговое освещение