

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 206, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.



Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля. В начале и в конце "линии" светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов. Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.


Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из пластика.



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | | Вес, кг |
|-------------|-------------------|-------|--------|------|--------------------------|----|----|---------|
| 15514140177 | ДПО 55-20-134.15 | 23 | 3250 | 141 | 989 | 37 | 52 | 1,5 |
| 15514140181 | ДПО 55-30-134.15 | 32 | 4400 | 138 | 989 | 37 | 52 | 1,5 |
| 15514140189 | ДПО 55-42-134.15 | 45 | 5950 | 132 | 989 | 37 | 52 | 1,5 |
| 15514140183 | ДПО 55-30-134.15 | 33 | 4850 | 147 | 1481 | 37 | 52 | 2,0 |
| 15514140192 | ДПО 55-44-134.15 | 46 | 6500 | 141 | 1481 | 37 | 52 | 2,0 |
| 15514140206 | ДПО 55-63-134.15 | 65 | 8950 | 138 | 1481 | 37 | 52 | 2,0 |
| 15514140187 | ДПО 55-40-134.15 | 44 | 6500 | 148 | 1975 | 37 | 52 | 2,4 |
| 15514140199 | ДПО 55-60-134.15 | 60 | 8800 | 147 | 1975 | 37 | 52 | 2,4 |
| 15514140217 | ДПО 55-84-134.15 | 85 | 11900 | 140 | 1975 | 37 | 52 | 2,4 |
| 15514140196 | ДПО 55-50-134.15 | 52 | 8000 | 154 | 2468 | 37 | 52 | 2,8 |
| 15514140213 | ДПО 55-75-134.15 | 75 | 10800 | 144 | 2468 | 37 | 52 | 2,8 |
| 15514140165 | ДПО 55-105-134.15 | 101 | 14900 | 148 | 2468 | 37 | 52 | 2,8 |
| 15514140201 | ДПО 55-60-134.15 | 62 | 9700 | 156 | 2962 | 37 | 52 | 3,3 |
| 15514140219 | ДПО 55-90-134.15 | 87 | 13000 | 149 | 2962 | 37 | 52 | 3,3 |
| 15514140169 | ДПО 55-126-134.15 | 122 | 17900 | 147 | 2962 | 37 | 52 | 3,3 |
| 15514140210 | ДПО 55-70-134.15 | 105 | 15150 | 144 | 3454 | 37 | 52 | 3,8 |
| 15514140167 | ДПО 55-105-134.15 | 72 | 11300 | 157 | 3454 | 37 | 52 | 3,8 |
| 15514140173 | ДПО 55-147-134.15 | 143 | 20800 | 145 | 3454 | 37 | 52 | 3,8 |
| 15514140221 | ДПО 55-90-134.15 | 93 | 14550 | 156 | 4443 | 37 | 52 | 4,7 |
| 15514140171 | ДПО 55-134-134.15 | 136 | 19500 | 143 | 4443 | 37 | 52 | 4,9 |
| 15514140175 | ДПО 55-189-134.15 | 185 | 26850 | 145 | 4443 | 37 | 52 | 4,9 |

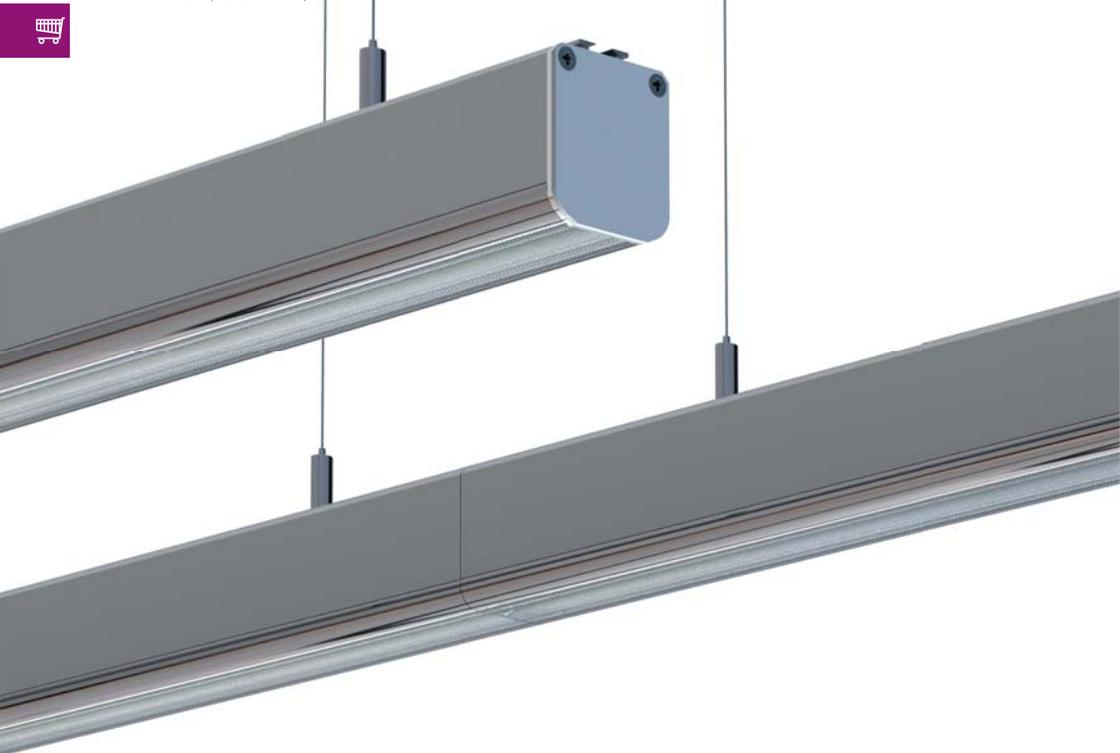

Установка

Светильники предназначены для монтажа на гибких или жестких подвесах (рекомендуемые подвесы 08; 10 (см. стр. 380)). Для установки непосредственно на опорную поверхность (потолок или стена) используются монтажные кронштейны (см. стр. 206, заказываются отдельно). Конструкция стыковочных узлов позволяет с использованием соединителей формировать самостоятельные линейные осветительные системы.

Конструкция

Корпус светильника изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля.





В начале и в конце «линии» светильников устанавливаются торцевые крышки (заказываются отдельно), которые крепятся к корпусу светильника с помощью винтов.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм². По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами.


Оптическая часть

Варианты исполнения:


- Вторичная оптика со следующими вариантами кривых светораспределения: SYML, ASYML, WL110, MBL60, NBL40.



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | Вес, кг |
|--------------|-------------------|-------|--------|------|--------------------------|-------|---------|
| 155140401259 | ДПО 55-19-134.15 | 23 | 3050 | 133 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401260 | ДПО 55-28-134.15 | 32 | 4300 | 134 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401261 | ДПО 55-40-134.15 | 45 | 5850 | 130 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401262 | ДПО 55-46-134.15 | 53 | 6800 | 128 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401263 | ДПО 55-29-134.15 | 33 | 4550 | 138 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401264 | ДПО 55-42-134.15 | 46 | 6450 | 140 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401265 | ДПО 55-60-134.15 | 65 | 8750 | 135 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401266 | ДПО 55-69-134.15 | 77 | 10250 | 133 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401267 | ДПО 55-38-134.15 | 44 | 6100 | 139 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401268 | ДПО 55-56-134.15 | 60 | 8600 | 143 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401269 | ДПО 55-80-134.15 | 85 | 11700 | 138 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401270 | ДПО 55-92-134.15 | 101 | 13600 | 135 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401275 | ДПО 55-57-134.15 | 62 | 9100 | 147 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401276 | ДПО 55-83-134.15 | 87 | 12900 | 148 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401277 | ДПО 55-119-134.15 | 122 | 17500 | 143 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401278 | ДПО 55-139-134.15 | 146 | 20500 | 140 | 2962 | 37 46 | 3,3 |




| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | Вес, кг |
|--------------|-------------------|-------|--------|------|--------------------------|-------|---------|
| 155140401235 | ДПО 55-19-134.15 | 23 | 3050 | 133 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401236 | ДПО 55-28-134.15 | 32 | 4300 | 134 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401237 | ДПО 55-40-134.15 | 45 | 5850 | 130 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401238 | ДПО 55-46-134.15 | 53 | 6800 | 128 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401239 | ДПО 55-29-134.15 | 33 | 4550 | 138 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401240 | ДПО 55-42-134.15 | 46 | 6450 | 140 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401241 | ДПО 55-60-134.15 | 65 | 8750 | 135 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401242 | ДПО 55-69-134.15 | 77 | 10250 | 133 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401243 | ДПО 55-38-134.15 | 44 | 6100 | 139 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401244 | ДПО 55-56-134.15 | 60 | 8600 | 143 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401245 | ДПО 55-80-134.15 | 85 | 11700 | 138 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401246 | ДПО 55-92-134.15 | 101 | 13600 | 135 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401251 | ДПО 55-57-134.15 | 62 | 9100 | 147 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401252 | ДПО 55-83-134.15 | 87 | 12900 | 148 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401253 | ДПО 55-119-134.15 | 122 | 17500 | 143 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401254 | ДПО 55-139-134.15 | 146 | 20500 | 140 | 2962 | 37 46 | 3,3 |



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (lm) | lm/w | Габариты (А x B x H, мм) | | Вес, кг |
|--------------|-------------------|-------|--------|------|--------------------------|-------|---------|
| 155140401283 | ДПО 55-19-134.15 | 23 | 3050 | 133 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401284 | ДПО 55-28-134.15 | 32 | 4300 | 134 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401285 | ДПО 55-40-134.15 | 45 | 5850 | 130 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401286 | ДПО 55-46-134.15 | 53 | 6800 | 128 | 989 | 37 46 | 1,5 |
| 155140401287 | ДПО 55-29-134.15 | 33 | 4550 | 138 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401288 | ДПО 55-42-134.15 | 46 | 6450 | 140 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401289 | ДПО 55-60-134.15 | 65 | 8750 | 135 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401290 | ДПО 55-69-134.15 | 77 | 10250 | 133 | 1481 | 37 46 | 2,0 |
| 155140401291 | ДПО 55-38-134.15 | 44 | 6100 | 139 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401292 | ДПО 55-56-134.15 | 60 | 8600 | 143 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401293 | ДПО 55-80-134.15 | 85 | 11700 | 138 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401294 | ДПО 55-92-134.15 | 101 | 13600 | 135 | 1975 | 37 46 | 2,4 |
| 155140401299 | ДПО 55-57-134.15 | 62 | 9100 | 147 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401300 | ДПО 55-83-134.15 | 87 | 12900 | 148 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401301 | ДПО 55-119-134.15 | 122 | 17500 | 143 | 2962 | 37 46 | 3,3 |
| 155140401302 | ДПО 55-139-134.15 | 146 | 20500 | 140 | 2962 | 37 46 | 3,3 |



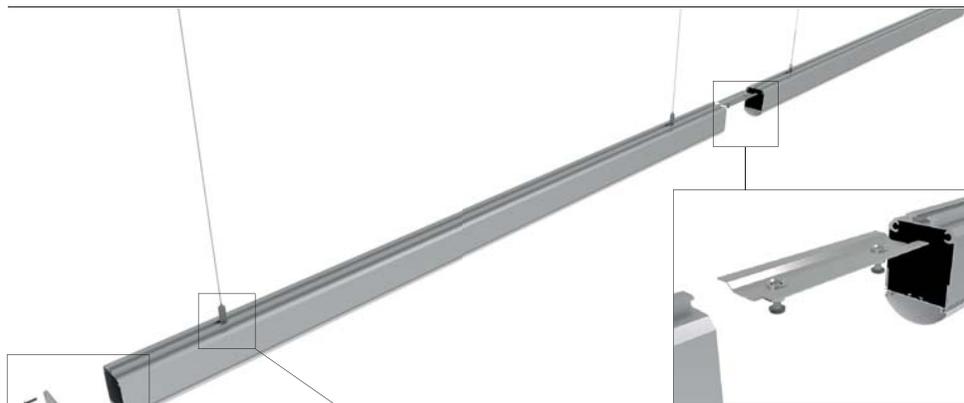

Крышка торцевая
глухая с набором креплений
код: 60504000009



Подвес №07 для Т-образного паза
(см. стр. 380)



Подвес №08 KVADRA
(см. стр. 380)



Кронштейн потолочный
код: 60300000057




Кронштейн угловой
код: 60300000156



Кронштейн поворотный (200°)
код: 60300000020


Скоба соединительная
с набором креплений для
светильников серии «MIKRA LINE»
(поставляется комплектно)

Т-соединение ДПО 55 «MIKRA T»




| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (mm) | lm/w | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|---------|
| 15514140633 | ДПО 55-30-134.15 | 33 | 4850 | 147 | 2,1 |
| 15514140634 | ДПО 55-45-134.15 | 46 | 6500 | 141 | 2,1 |
| 15514140635 | ДПО 55-63-134.15 | 65 | 8950 | 138 | 2,1 |

Y-соединение ДПО 55 «MIKRA Y»




| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (mm) | lm/w | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|---------|
| 15514140639 | ДПО 55-30-134.15 | 33 | 4850 | 147 | 2,1 |
| 15514140640 | ДПО 55-45-134.15 | 46 | 6500 | 141 | 2,1 |
| 15514140641 | ДПО 55-63-134.15 | 65 | 8950 | 138 | 2,1 |

X-соединение ДПО 55 «MIKRA X»



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (mm) | lm/w | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|---------|
| 15514140636 | ДПО 55-40-134.15 | 44 | 6500 | 148 | 2,8 |
| 15514140637 | ДПО 55-60-134.15 | 60 | 8800 | 147 | 2,8 |
| 15514140638 | ДПО 55-84-134.15 | 85 | 11900 | 140 | 2,8 |

L-соединение ДПО 55 «MIKRA L»



| Код заказа | Наименование | P (W) | Φ (mm) | lm/w | Вес, кг |
|-------------|------------------|-------|--------|------|---------|
| 15514140598 | ДПО 55-20-134.15 | 23 | 3250 | 141 | 1,6 |
| 15514140622 | ДПО 55-30-134.15 | 32 | 4400 | 138 | 1,6 |
| 15514140619 | ДПО 55-42-134.15 | 45 | 5950 | 132 | 1,6 |