


### Установка

Выдвижной поворотный (угол поворота 30°) светодиодный встраиваемый светильник монтируется в подвесные и подшивные потолки, в том числе и в потолки типа «Armstrong», в мебель, в стеновые панели или другие конструкции с помощью специальных защелок (входят в комплект поставки).



### Конструкция

Детали корпуса светильника выполнены из листовой стали. Корпус окрашен порошковой краской белого, серого или чёрного цвета. Возможна покраска по шкале RAL


### Оптическая часть

Множественные зеркальные отражатели (рефлекторы) установлены в рамки следующего исполнения:



- черный глянец,
- серебро (зеркальный),
- белый глянец.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).


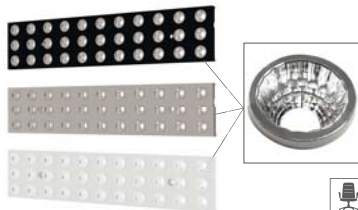


### ДВО 55 «OPTIMAL RT» M70B черная лицевая панель (оптический элемент с рефлекторами)





Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15521040389	ДВО 55-16-134.15	18	2400	133	340	118	80	325	105	1,1
15521040392	ДВО 55-32-134.15	35	4750	136	627	118	80	615	105	1,7

### ДВО 55 «OPTIMAL RT» M70S зеркальная лицевая панель (оптический элемент с рефлекторами)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15521040390	ДВО 55-16-134.15	18	2400	133	340	118	80	325	105	1,1
15521040393	ДВО 55-32-134.15	35	4750	136	627	118	80	615	105	1,7

### ДВО 55 «OPTIMAL RT» M70W белая лицевая панель (оптический элемент с рефлекторами)



Код заказа	Наименование	P (W)	Ф (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Установочный размер (А1xВ1, мм)		Вес, кг
15521040391	ДВО 55-16-134.15	18	2400	133	340	118	80	325	105	1,1
15521040394	ДВО 55-32-134.15	35	4750	136	627	118	80	615	105	1,7

