



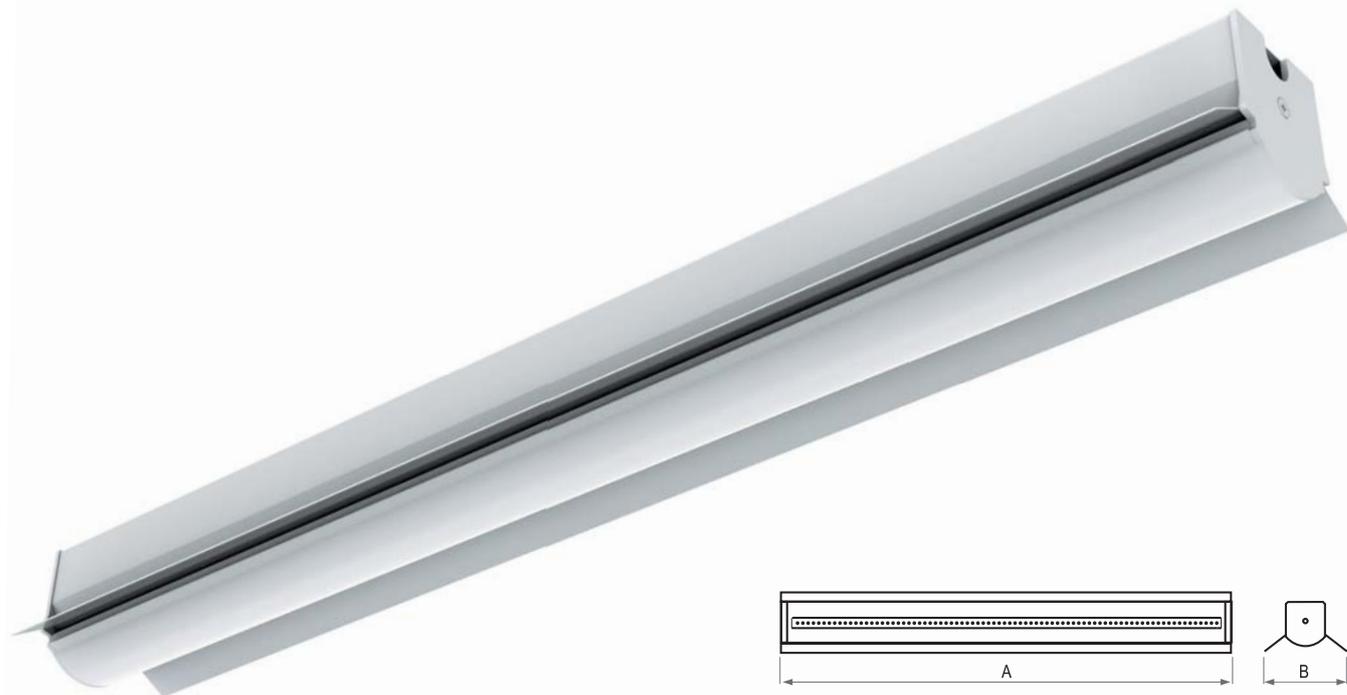

НОВИНКА

Торговое освещение  
Специальное освещение

### Установка

Крепление непосредственно на горизонтальную или вертикальную поверхность.

### Конструкция

Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Светодиодные модули установлены на алюминиевой базе. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

### Оптическая часть

Варианты исполнения:

- 15 оп. - опаловый рассеиватель из ПММА.

### Характеристики

Тип светодиодов: SMD

Доступные цвета излучения: GOLD, WW, WN2, WC2, Meat+, FM.

Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 - под заказ)

Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%

Напряжение AC220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90). (критерий L90).

Код заказа	Наименование	Цветовая температура (K)	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (A x B x H, мм)			Вес, кг
155111401829	ДПО 55-10-134.15	4000	12	1500	125	502	73	47	1,0
155112002275	ДПО 55-10-134.15	Meat+	12	850	71	502	73	47	1,0
155111402273	ДПО 55-14-134.15	4000	17	2150	126	502	73	47	1,0
155112402278	ДПО 55-14-134.15	Meat+	17	1100	65	502	73	47	1,0
155111402279	ДПО 55-19-134.15	4000	23	3000	130	985	73	47	1,5
155112402285	ДПО 55-19-134.15	Meat+	23	1700	74	985	73	47	1,5
155111402280	ДПО 55-28-134.15	4000	32	4300	134	985	73	47	1,5
155112402286	ДПО 55-28-134.15	Meat+	32	2200	69	985	73	47	1,5
155111402288	ДПО 55-29-134.15	4000	33	4500	136	1487	73	47	2,0
155112402294	ДПО 55-29-134.15	Meat+	33	2550	77	1487	73	47	2,0
155111402289	ДПО 55-42-134.15	4000	46	6450	140	1487	73	47	2,0
155112402295	ДПО 55-42-134.15	Meat+	46	3300	72	1487	73	47	2,0
155111402297	ДПО 55-38-134.15	4000	42	6000	143	1981	73	47	2,5
155112402303	ДПО 55-38-134.15	Meat+	42	3400	81	1981	73	47	2,5
155111402298	ДПО 55-55-134.15	4000	59	8600	146	1981	73	47	2,5
155112402304	ДПО 55-55-134.15	Meat+	59	4400	75	1981	73	47	2,5

