



#### Установка

Светильники предназначены для монтажа непосредственно на опорную поверхность (потолок, стена). Возможен монтаж на гибких или жестких подвесах. Рекомендуемые подвесы 02; 09; 12; 14 (см. стр. 380)

#### Конструкция

Корпус и отражатель светильника изготовлены из стального листа и окрашены в белый цвет с применением технологии порошковой окраски. Под заказ возможна покраска в любой цвет по таблице RAL.

Для создания световых линий светильники комплектуются транзитными проводами. В базовом исполнении светильник имеет три сквозных транзитных провода сечением 1,5 мм<sup>2</sup>. По желанию заказчика светильники могут комплектоваться 5-ю транзитными проводами с сечением до 2,5 мм<sup>2</sup>. Также возможны одиночные версии без транзитного кабеля в комплекте с торцевыми крышками.

#### Оптическая часть

Варианты исполнения рассеивателя:

- кр. - специальный светотехнический прозрачный пластик с призматической поверхностью.
- оп. - матовый гладкий пластик.




#### Характеристики

Тип светодиодов: SMD  
 Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый). Под заказ доступны цвета 3000 К и 5000 К  
 Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
 Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
 Напряжение AC220-240V  
 Частота сети 50Hz ± 10%  
 Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).  
 Время падения светового потока до 10% - более 50 000 ч. (критерий L90).




#### ДПО 12 «ANGLE RETAIL» КР с призматическим рассеивателем

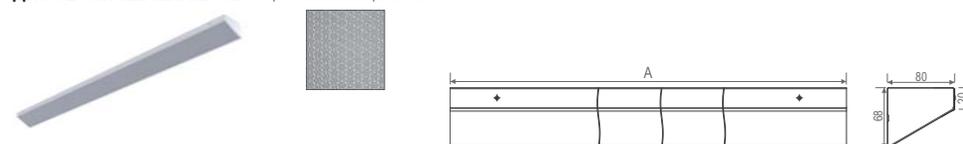


Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112112401335	ДПО 12-40-113.14	45	5550	123	1485	80	68	2,3
112112401336	ДПО 12-40+40-113.14	84	11100	132	2970	80	68	4,2
112112401337	ДПО 12-58-113.14	62	8150	131	1485	80	68	2,3
112112401338	ДПО 12-58+58-113.14	117	16300	139	2970	80	68	4,2

#### ДПО 12 «ANGLE RETAIL» ОП с опаловым рассеивателем

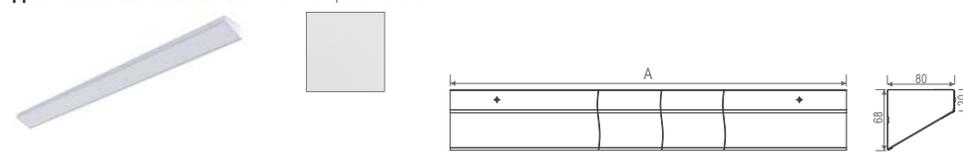

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (А x B x H, мм)			Вес, кг
112111401335	ДПО 12-40-113.14	45	5050	112	1485	80	68	2,3
112111401336	ДПО 12-40+40-113.14	84	10100	120	2970	80	68	4,2
112111401337	ДПО 12-58-113.14	62	7400	119	1485	80	68	2,3
112111401338	ДПО 12-58+58-113.14	117	14800	126	2970	80	68	4,2

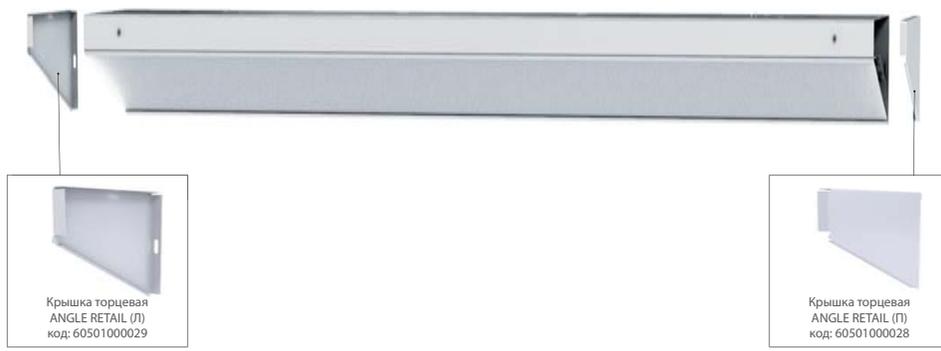

Крышка торцевая ANGLE RETAIL (КР) код: 60501000029

Крышка торцевая ANGLE RETAIL (ОП) код: 60501000028