



### Установка

Светильники предназначены для комбинированного монтажа в линию со светильниками серии ДПО 12 «КОМЕТА KROSS» (см. стр. 156).

### Конструкция

Корпус светильника изготовлен из специального алюминиевого сплава и окрашен порошковой краской белого, серого или черного цвета.

### Оптическая часть



Зеркальный отражатель изготовлен из алюминия. Светильник комплектуется защитным стеклом. Применение поворотного кронштейна позволяет направить световой поток под любым углом полусферы. Возможно применение специальных цветов светодиодного источника (см. таблицу) для более привлекательной презентации товара (при заказе указывается цвет светодиодного источника).



### Характеристики


Тип светодиодов: COB  
Базовая цветовая температура источника света 4000 К (нейтральный белый).  
Индекс цветопередачи Ra >80 (Ra>90 -под заказ)  
Коэффициент пульсации светового потока ≤ 2%  
Напряжение AC220-240V  
Частота сети 50Hz ± 10%  
Ресурс модуля более 100 000 ч. (критерий L70).

Цвет	Применяется для подсветки
ART	Картины, скульптуры, фрески, гобелены, мозаики и другие произведения искусства, выставляемые в музеях, галереях.
GOLD	Пшеничная выпечка, белый хлеб, сыры, изделия из красного и желтого золота.
Fresh Meat	Свежее мясо.
WC2 (5000K) WN2 (4000K)	Алкогольная продукция, молочные продукты, промышленные и хозяйственные товары, бытовая химия, одежда и другие группы товаров, свежая рыба.
WW (3000K)	Овощи, фрукты, зелень, кулинария, элитный алкоголь.





угол светораспределения (24°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (В x H, мм)	Вес, кг
18111640003	ДПО 81-24-411	28	3050	109	120 210	1,0
18111640002	ДПО 81-30-411	34	3600	106	120 210	1,0



угол светораспределения (40°)

Код заказа	Наименование	P (W)	Φ (lm)	lm/w	Габариты (В x H, мм)	Вес, кг
18111640004	ДПО 81-24-412	28	3050	109	120 210	1,0
18111640001	ДПО 81-30-412	34	3600	106	120 210	1,0

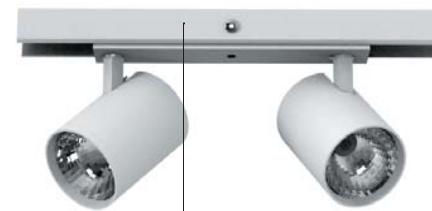

Соединитель "КОМЕТА PIC" в сборе с двумя светильниками



Соединитель "КОМЕТА PIC" с набором креплений код: 61101000059



Соединитель "КОМЕТА PIC" в сборе с одним светильником